


Критичен участък Остров Вардим, ркм.546.000 - ркм. 544.000, Bottleneck Vardim isl. rkm. 546.000 - rkm. 544.000

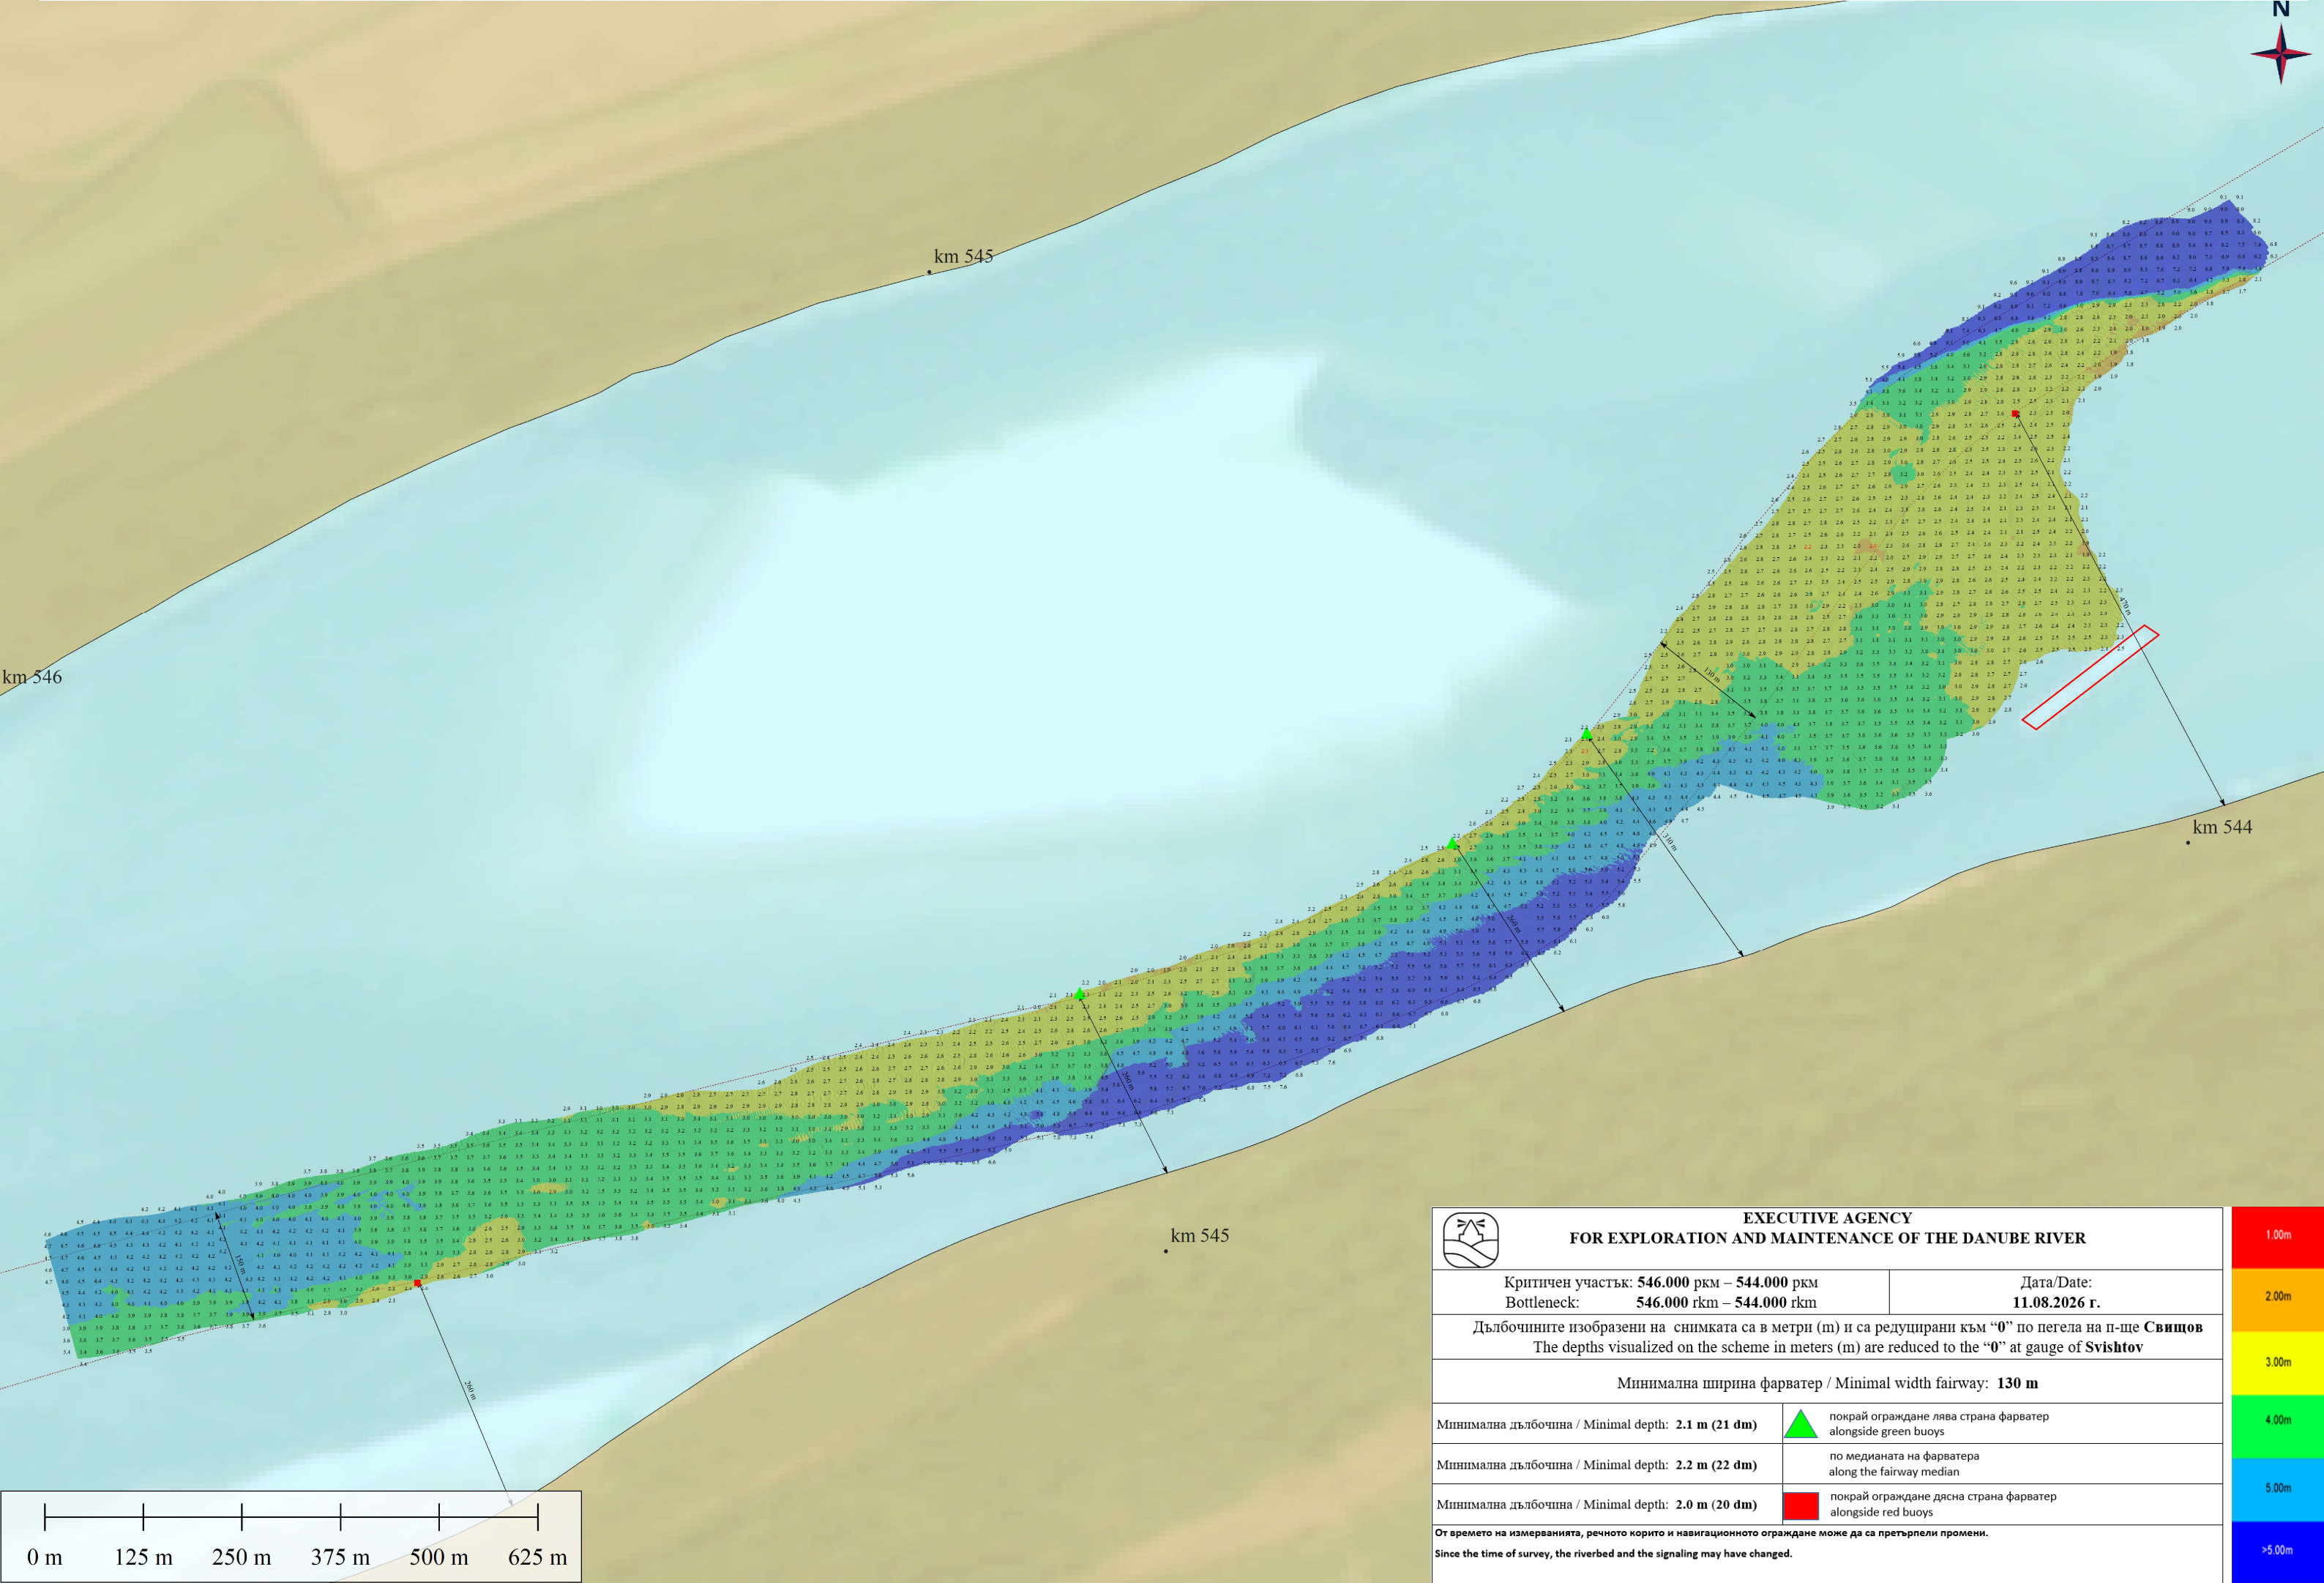

EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: 546.000 ркм – 544.000 ркм
Bottleneck: 546.000 rkm – 544.000 rkm

Дата/Date:
11.08.2026 г.

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към “0” по пегела на п-ще Свищов
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the “0” at gauge of Svishtov

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 130 m

Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.1 m (21 dm)

покрай ограждане лява страна фарватер
alongside green buoys

Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.2 m (22 dm)

по медианата на фарватера
along the fairway median

Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.0 m (20 dm)

покрай ограждане дясна страна фарватер
alongside red buoys

От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.

1.00m

2.00m

3.00m

4.00m

5.00m

>5.00m