




 EXECUTIVE AGENCY FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER	
Критичен участък: 563.000 ркм – 562.000 ркм Bottleneck: 563.000 rkm – 562.000 rkm	Дата/Date: 11.08.2026 г.
Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към “0” по пегела на п-ще Свищов The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the “0” at gauge of Svishtov	
Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 90 m	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.2 m (22 dm)	 покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.1 m (21 dm)	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: 1.9 m (19 dm)	 покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys
От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени. Since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.	

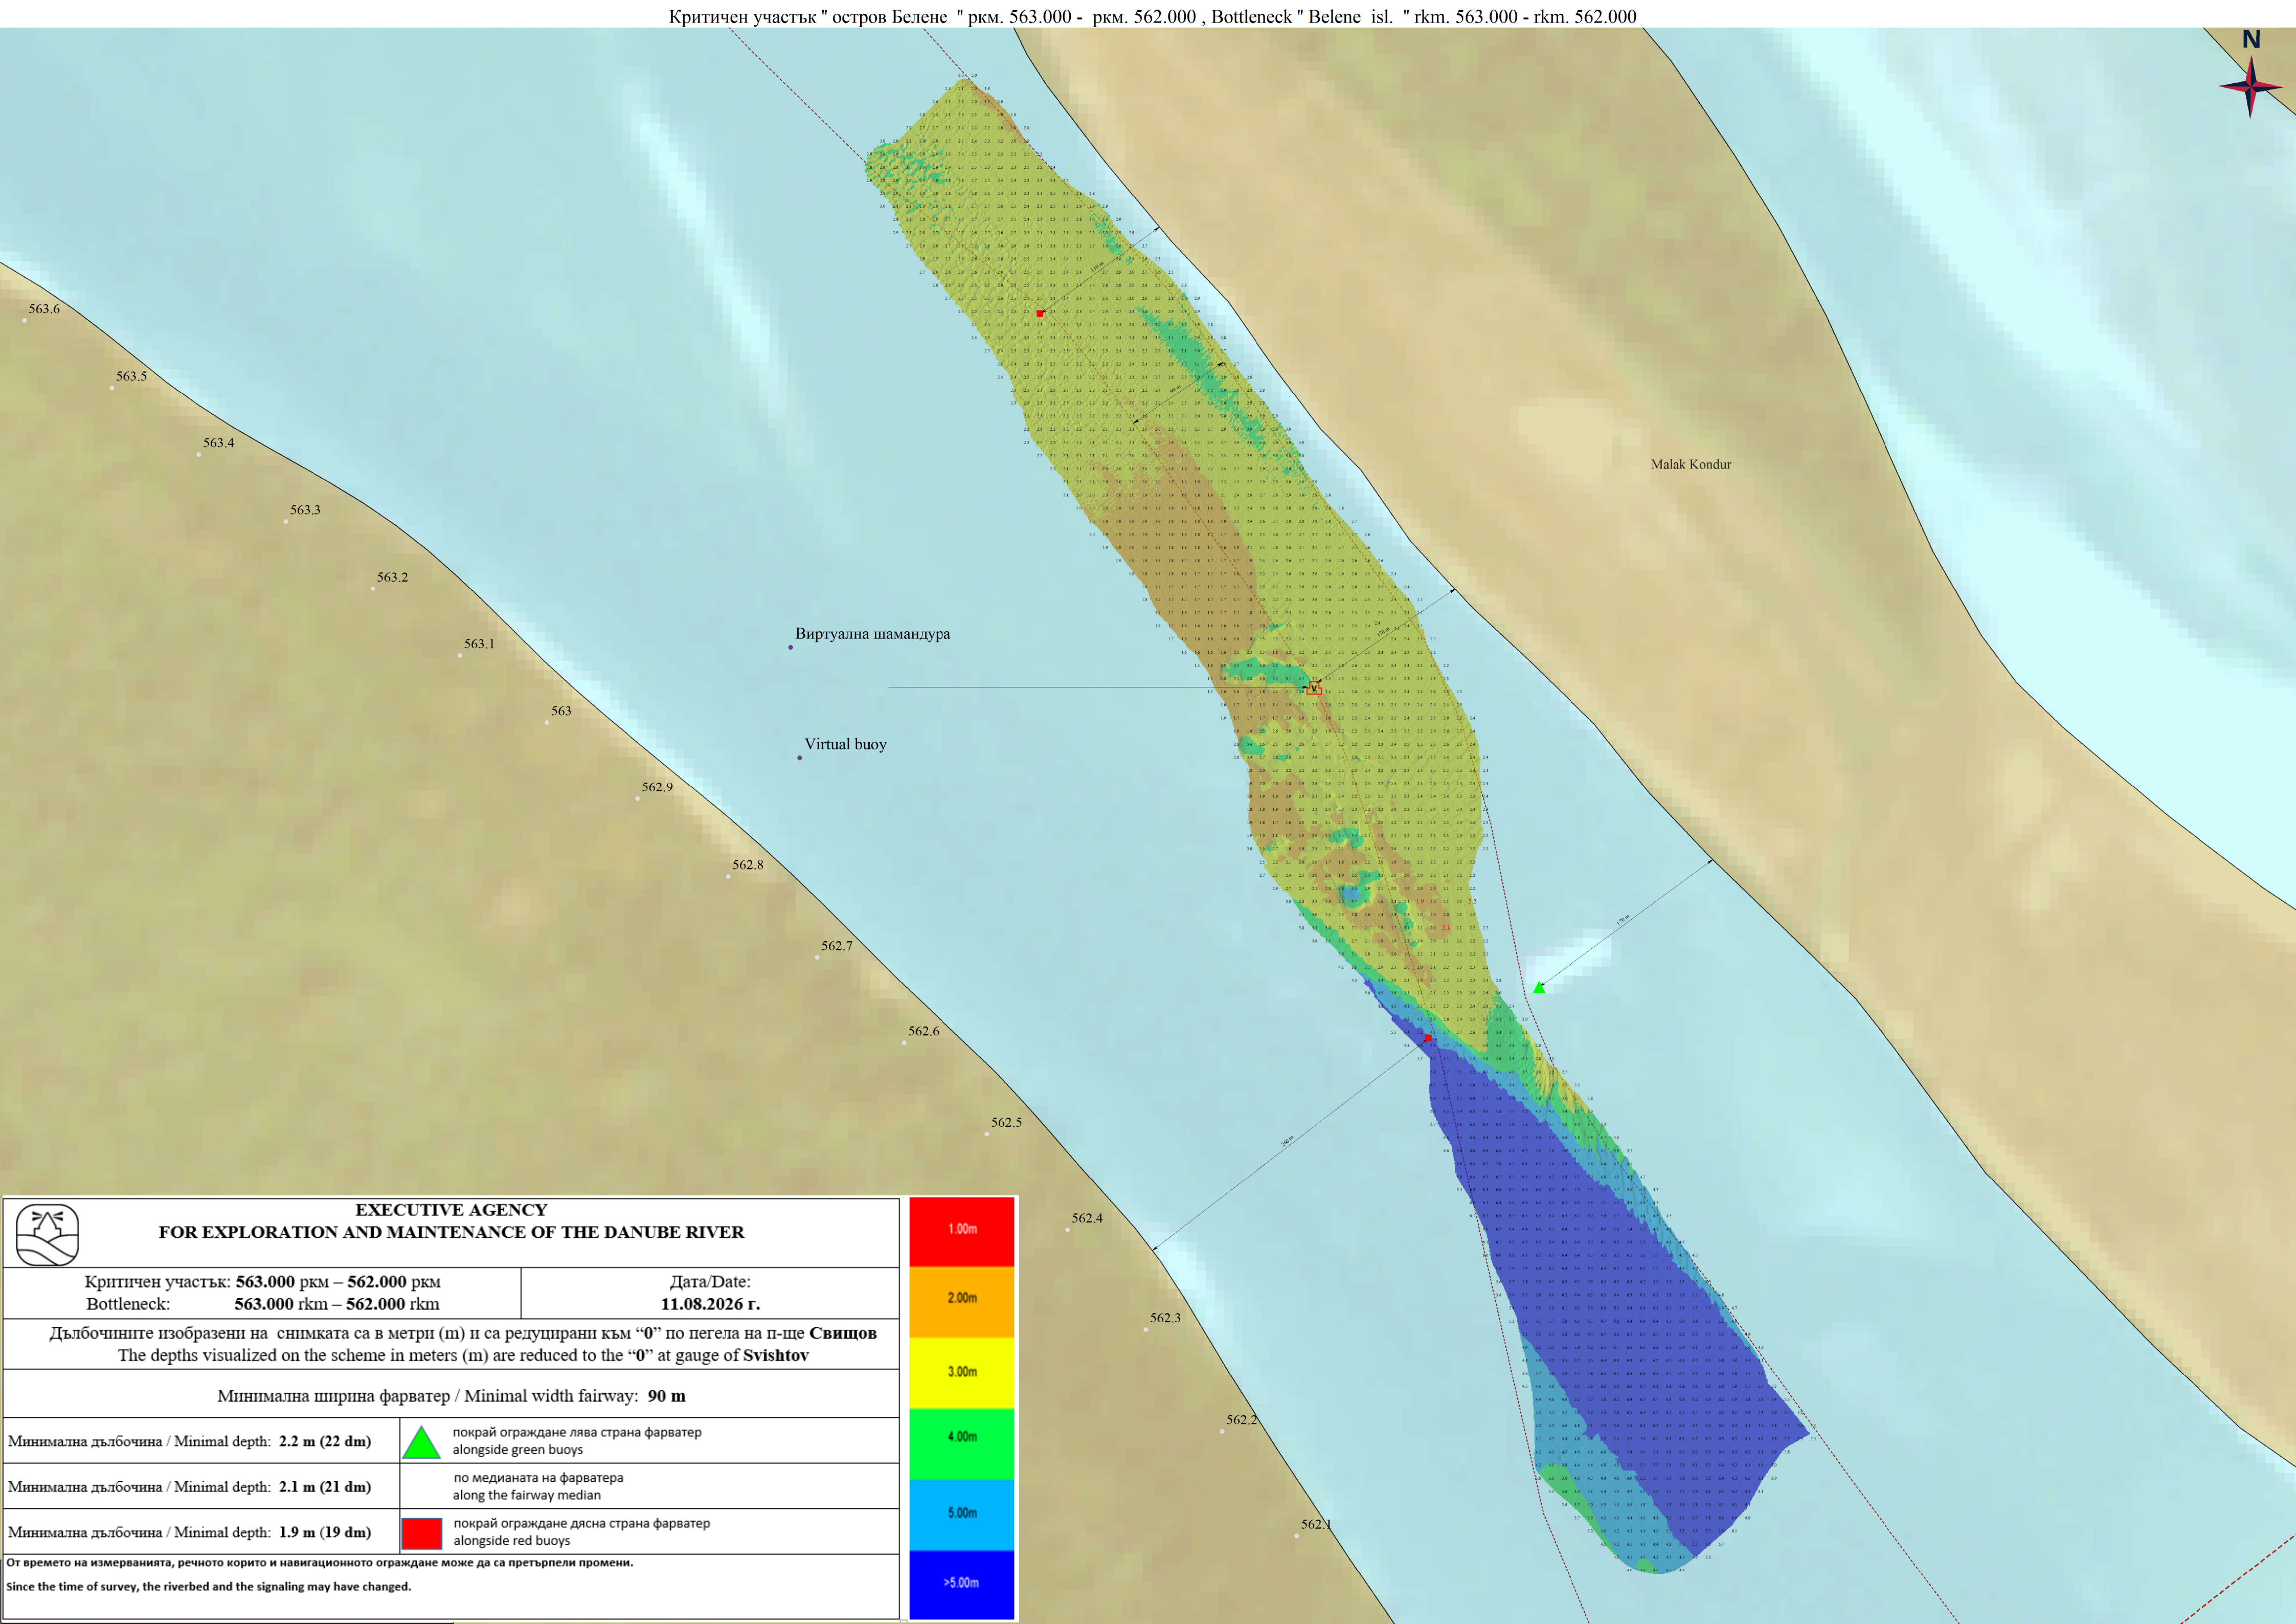