


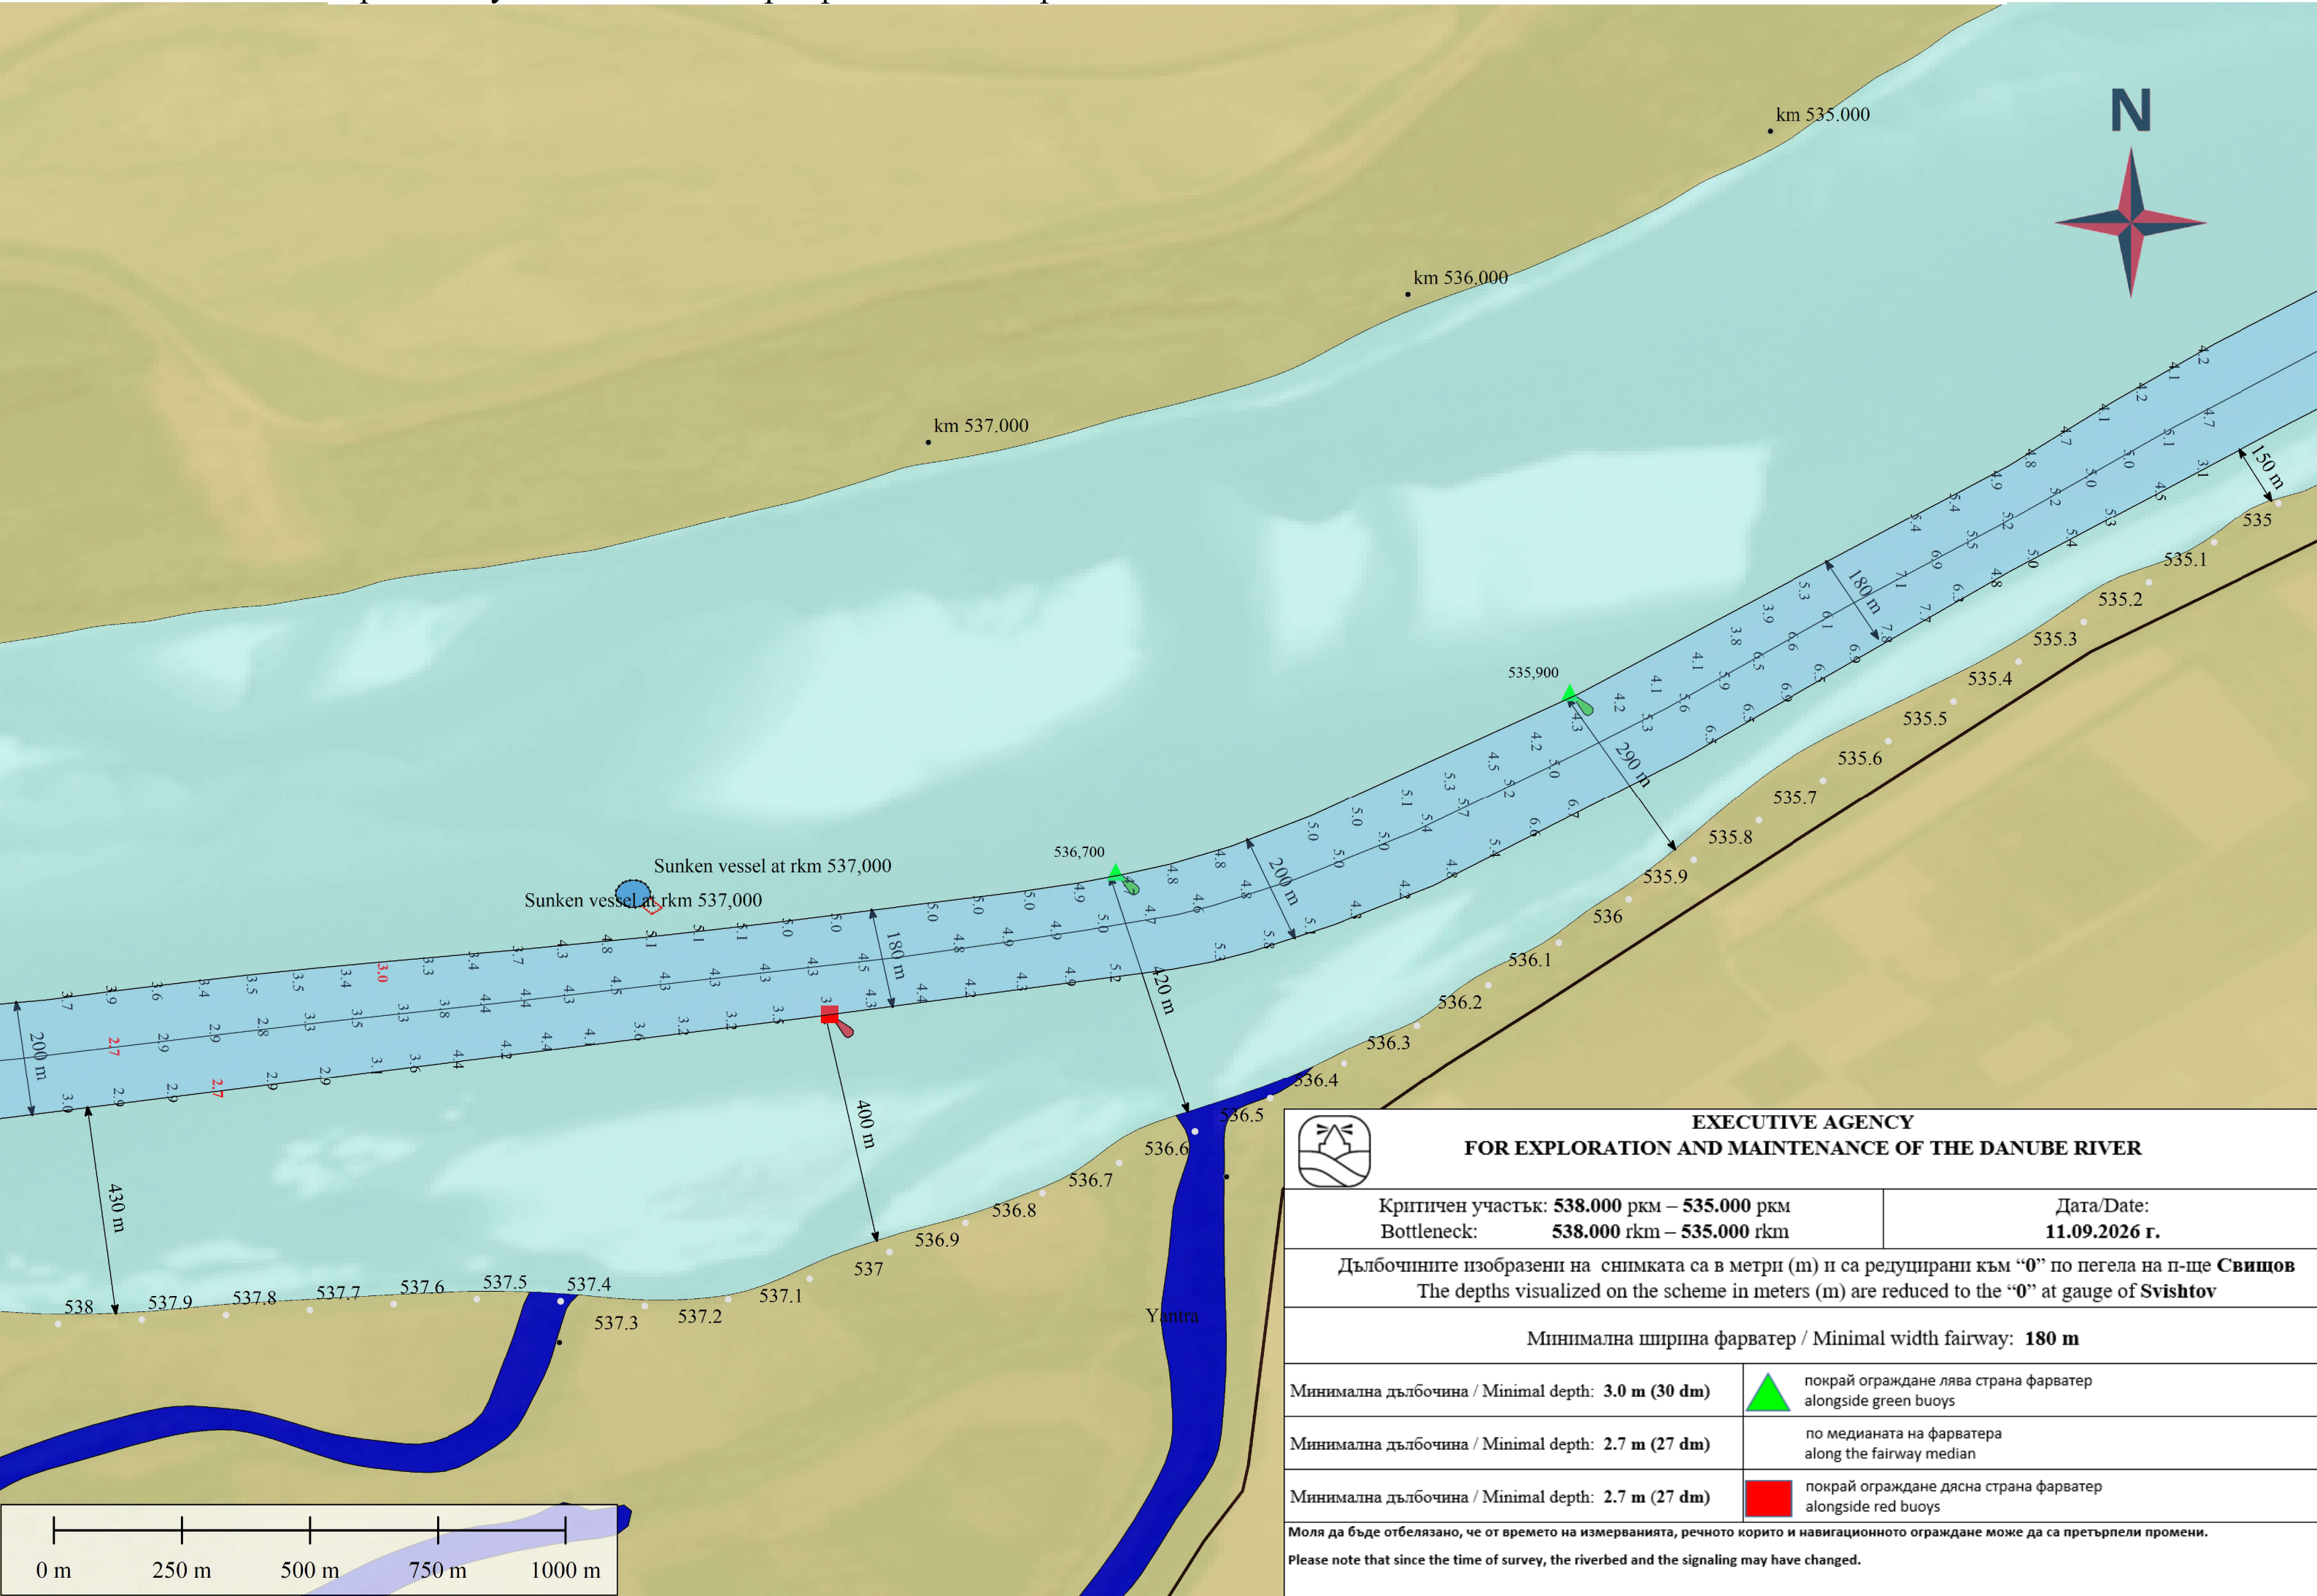

**EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER**

Критичен участък: 538.000 ркм – 535.000 ркм Bottleneck: 538.000 rkm – 535.000 rkm		Дата/Date: 11.09.2026 г.
Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "0" по пегела на п-ще Свищов The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "0" at gauge of Svishtov		
Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 180 m		
Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.0 m (30 dm)	 покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.7 m (27 dm)	по медианата на фарватера along the fairway median	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.7 m (27 dm)	 покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys	

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.