

Критичен участък "Свищов" ркм. 555.000 - ркм. 552,500 Bottleneck "Svishtov" rkm.555.000 - rkm. 552.500

EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: 555.000 ркм – 552.500 ркм
Bottleneck: 555.000 rkm – 552.500 rkm


Дата/Date:
17.07.2026 г.

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "0" по пегела на п-ще Свищов
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "0" at gauge of Svishtov

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 180 m

Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.1 m (21 dm)	покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.3 m (23 dm)	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.0 m (20 dm)	покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.

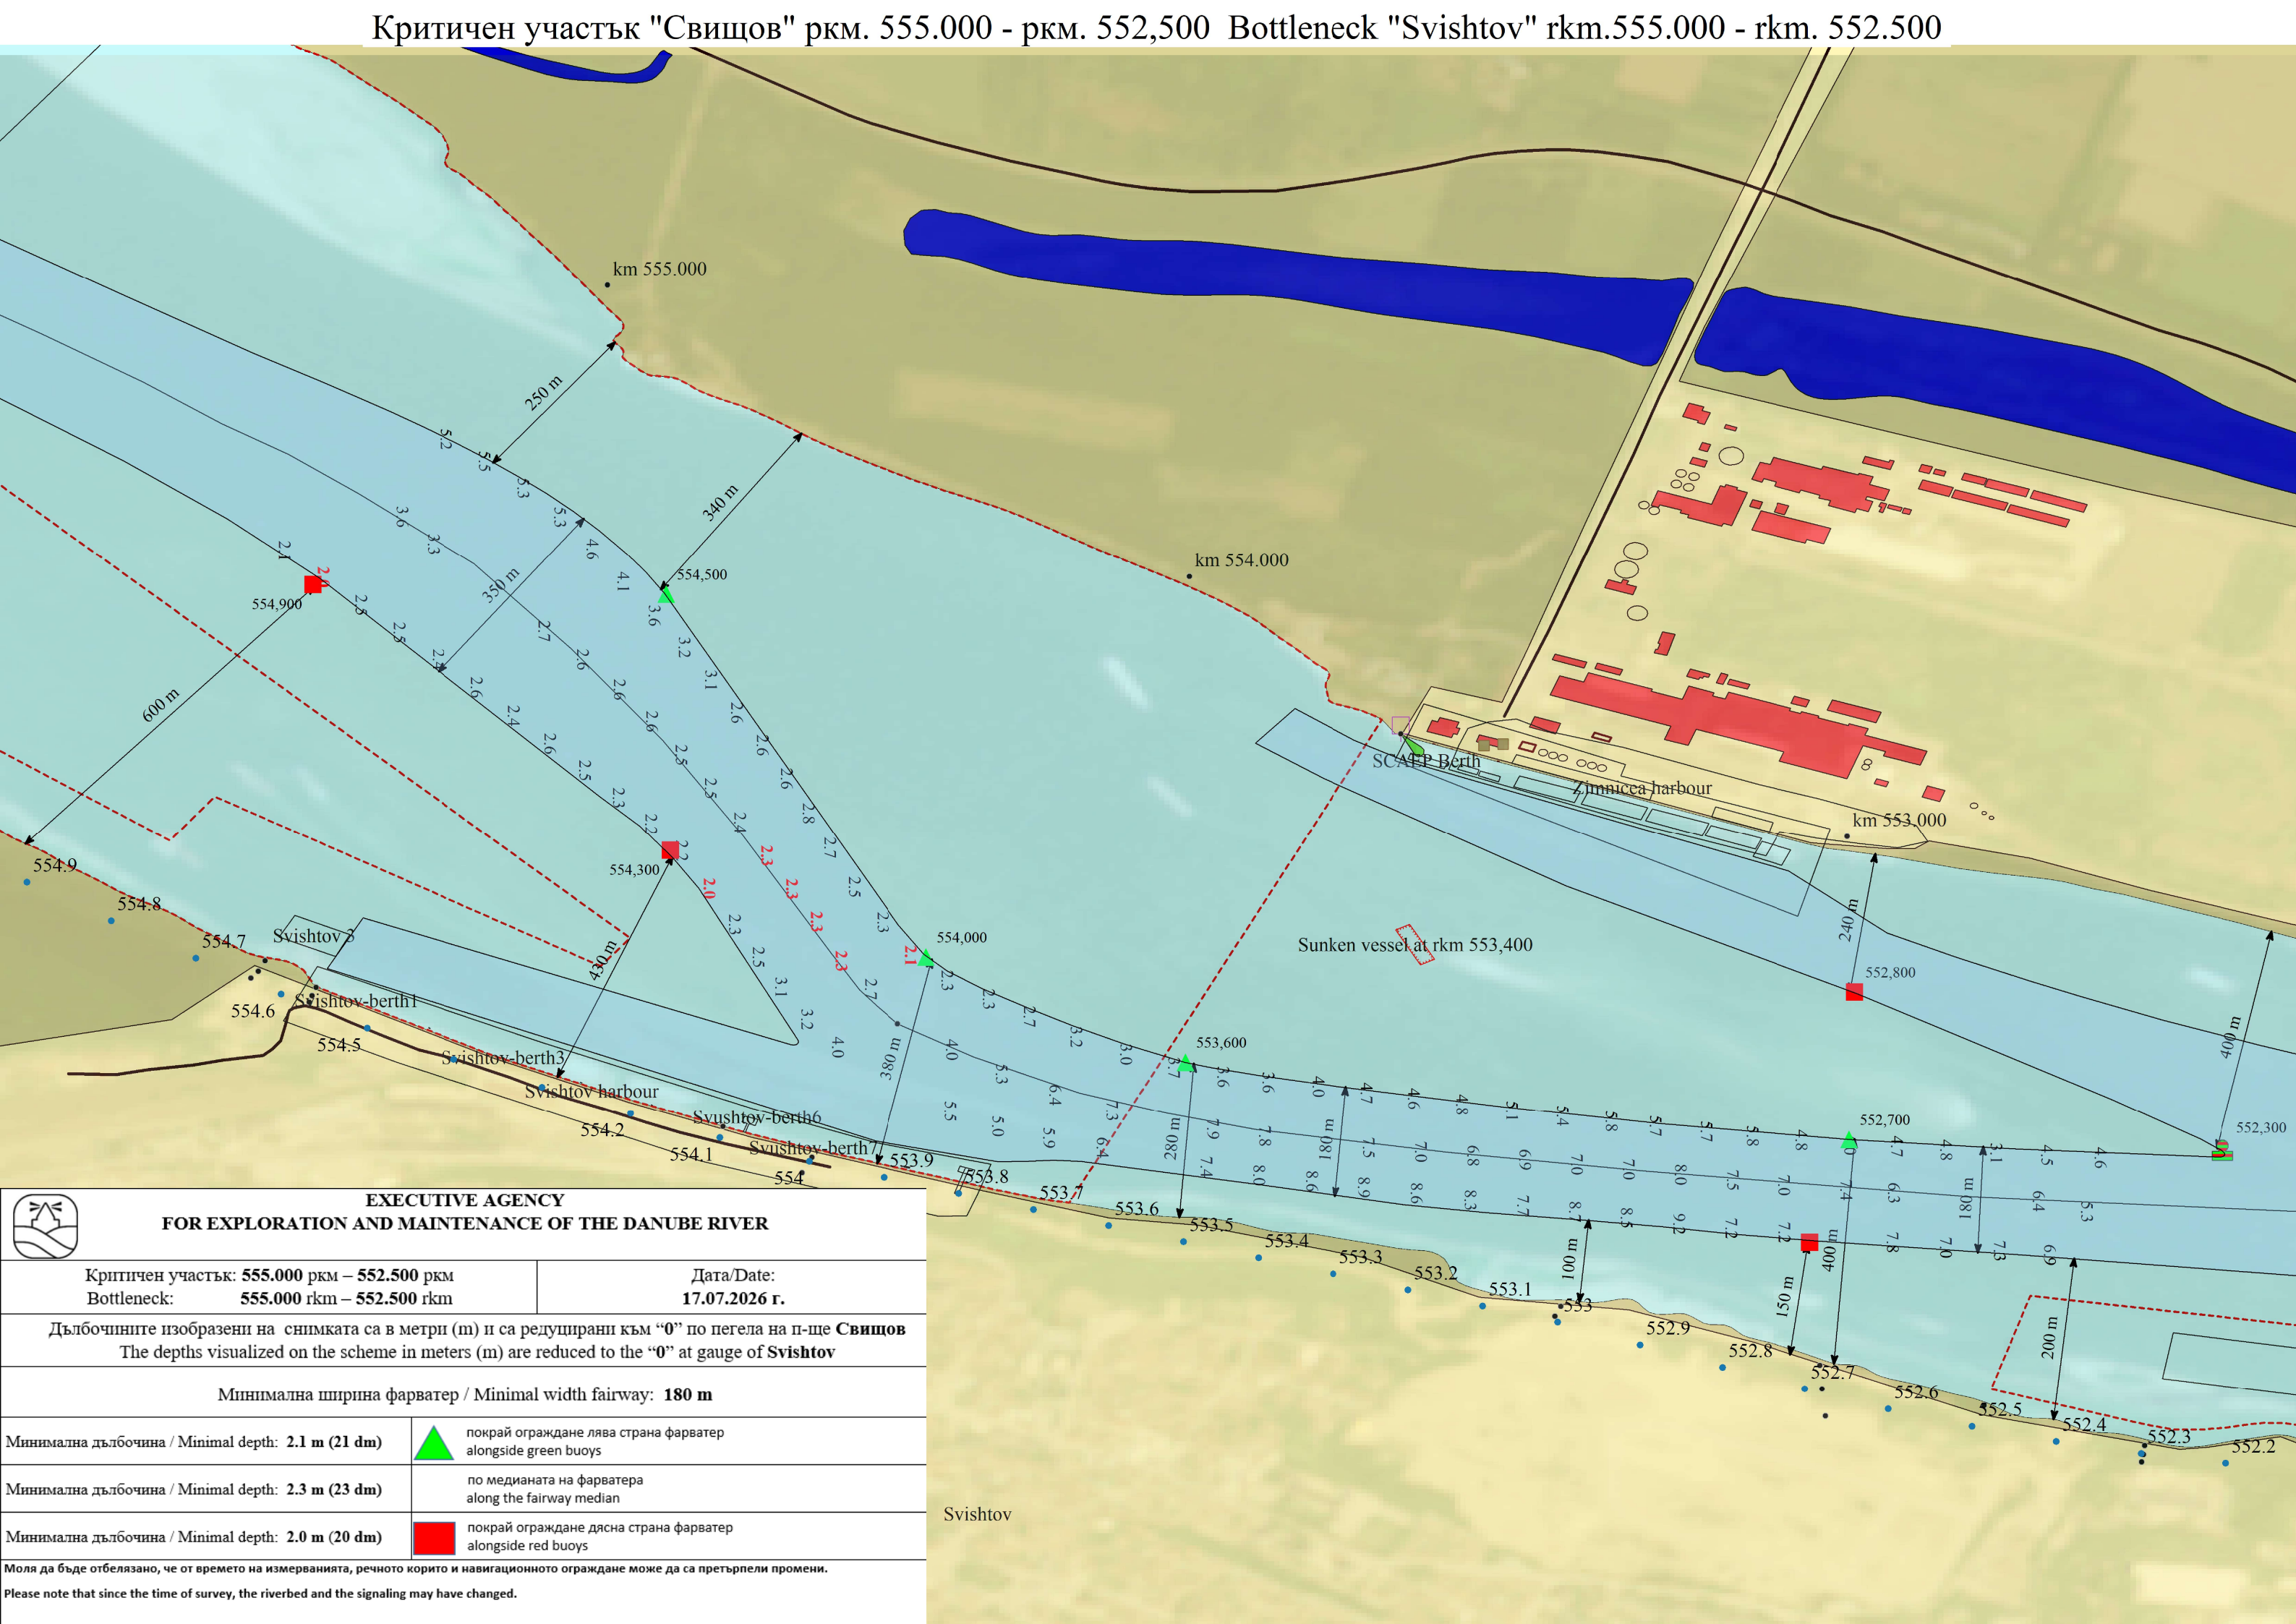

	
EXECUTIVE AGENCY FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER	
Крипичен участък: 555.000 ркм – 552.500 ркм Bottleneck: 555.000 rkm – 552.500 rkm	Дата/Date: 17.07.2026 г.
Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към “0” по пегела на п-ще Свищов The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the “0” at gauge of Svishtov	
Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 180 m	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.1 m (21 dm)	 покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.3 m (23 dm)	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.0 m (20 dm)	 покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.