


Критичен участък "Свищов" ркм.554.500 - ркм. 553.700 Bottleneck "Svishtov" rkm. 554.500 - rkm. 553.700

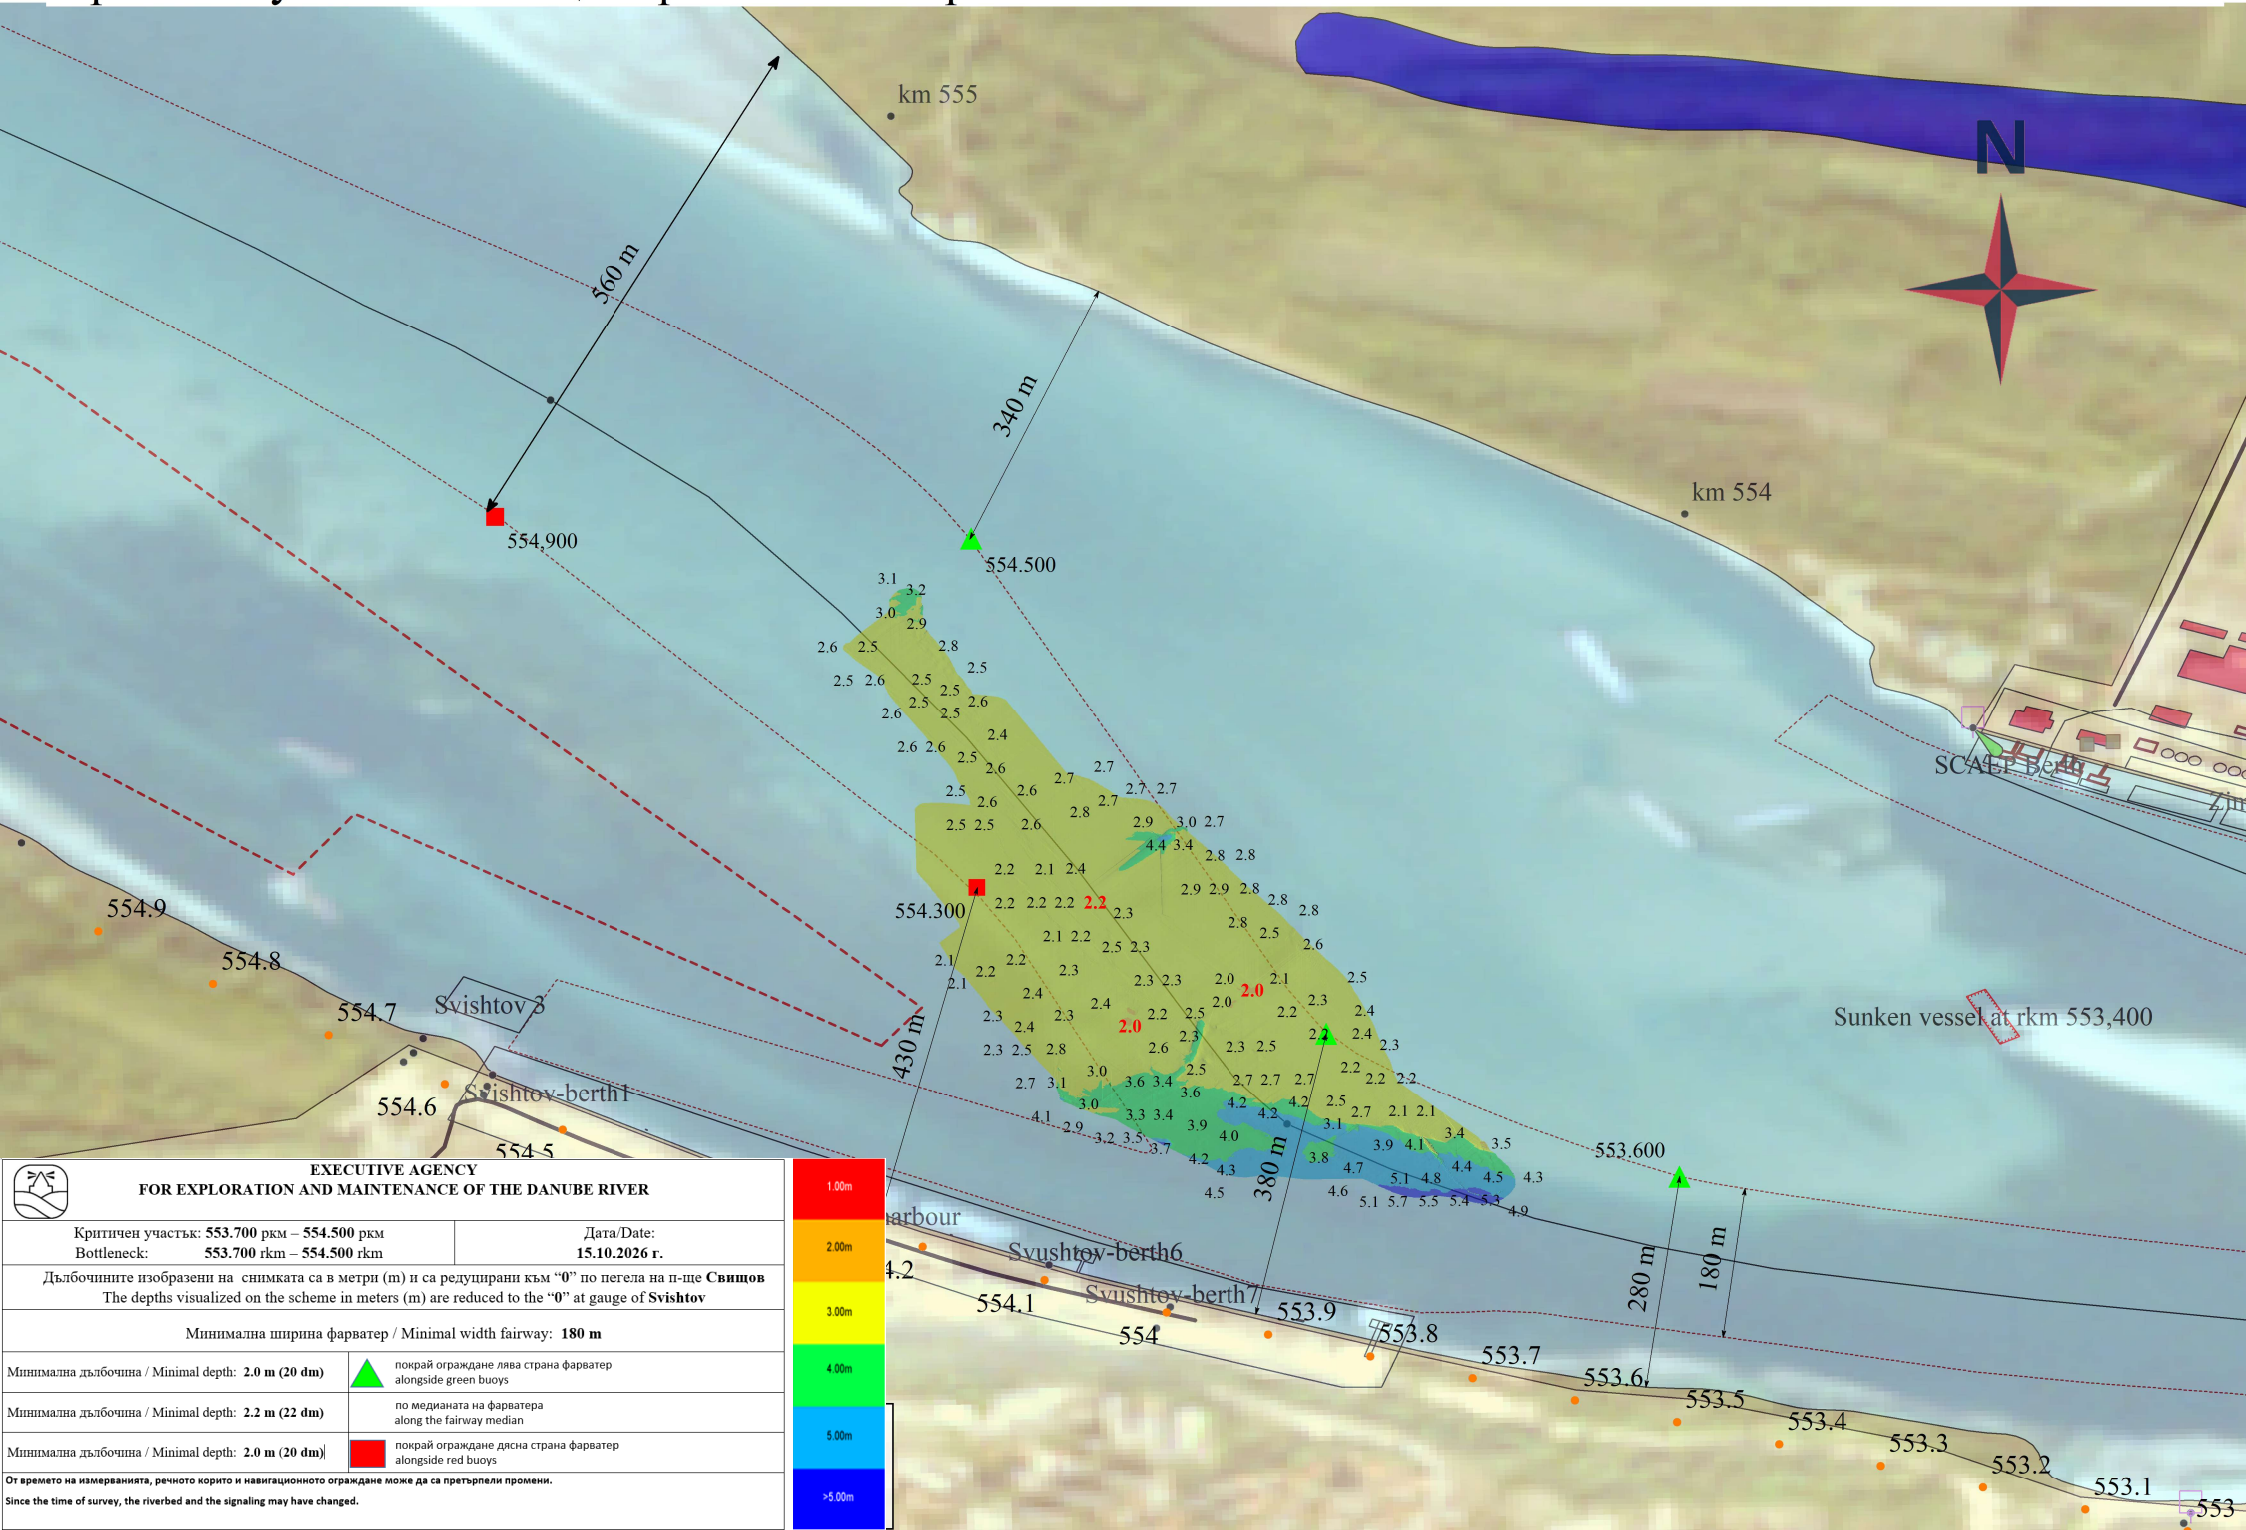

		EXECUTIVE AGENCY FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER	
Критичен участък: 553.700 ркм – 554.500 ркм Bottleneck: 553.700 rkm – 554.500 rkm		Дата/Date: 15.10.2026 г.	
Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуширани към "0" по пегела на п-ще Свищов The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "0" at gauge of Svishtov			
Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 180 m			
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.0 m (20 dm)		 покарй ограждане лява страна фарватер alongside green buoys	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.2 m (22 dm)		по медияната на фарватера along the fairway median	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.0 m (20 dm)		 покарй ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys	
От времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени. Since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.			