


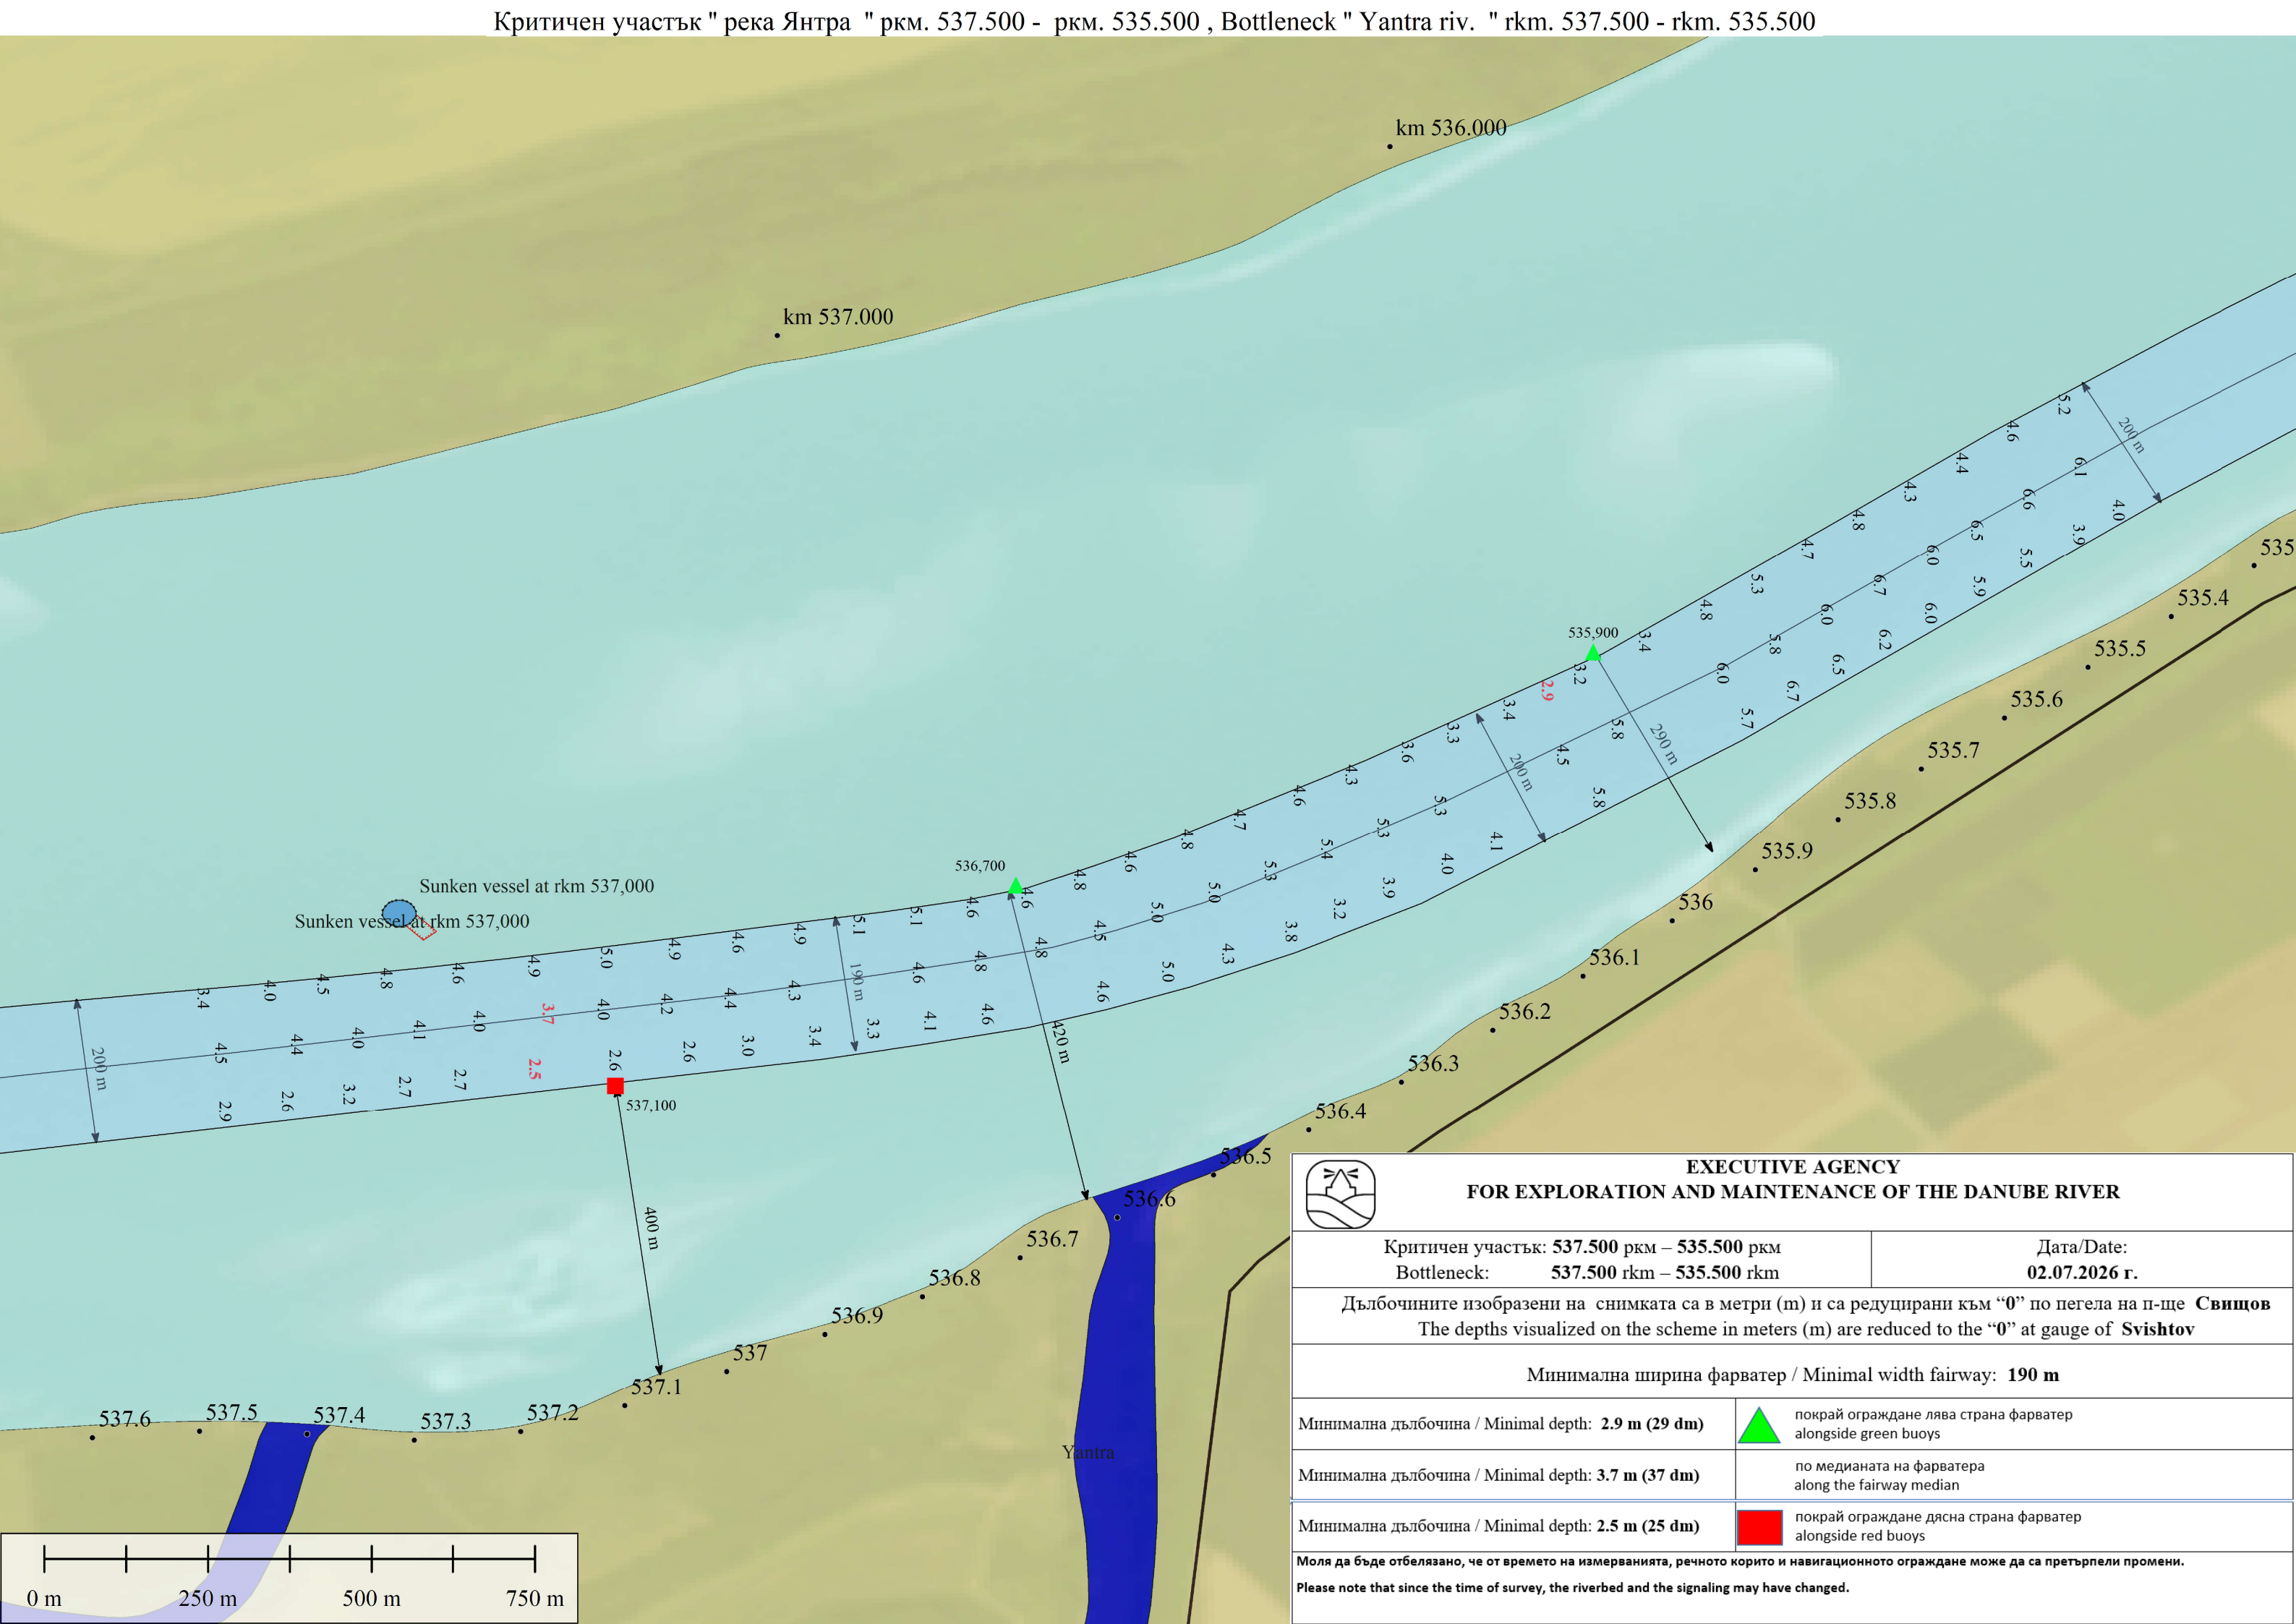

**EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER**

Критичен участък: 537.500 ркм – 535.500 ркм Bottleneck: 537.500 rkm – 535.500 rkm		Дата/Date: 02.07.2026 г.	
Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към “0” по пегела на п-ще Свищов The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the “0” at gauge of Svishtov			
Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 190 m			
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.9 m (29 dm)			покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.7 m (37 dm)			по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.5 m (25 dm)			покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.