


Критичен участък "Свищцов" ркм. 555.000 - ркм. 552.000 Bottleneck "Svishtov" rkm. 555.000 - rkm.552.000

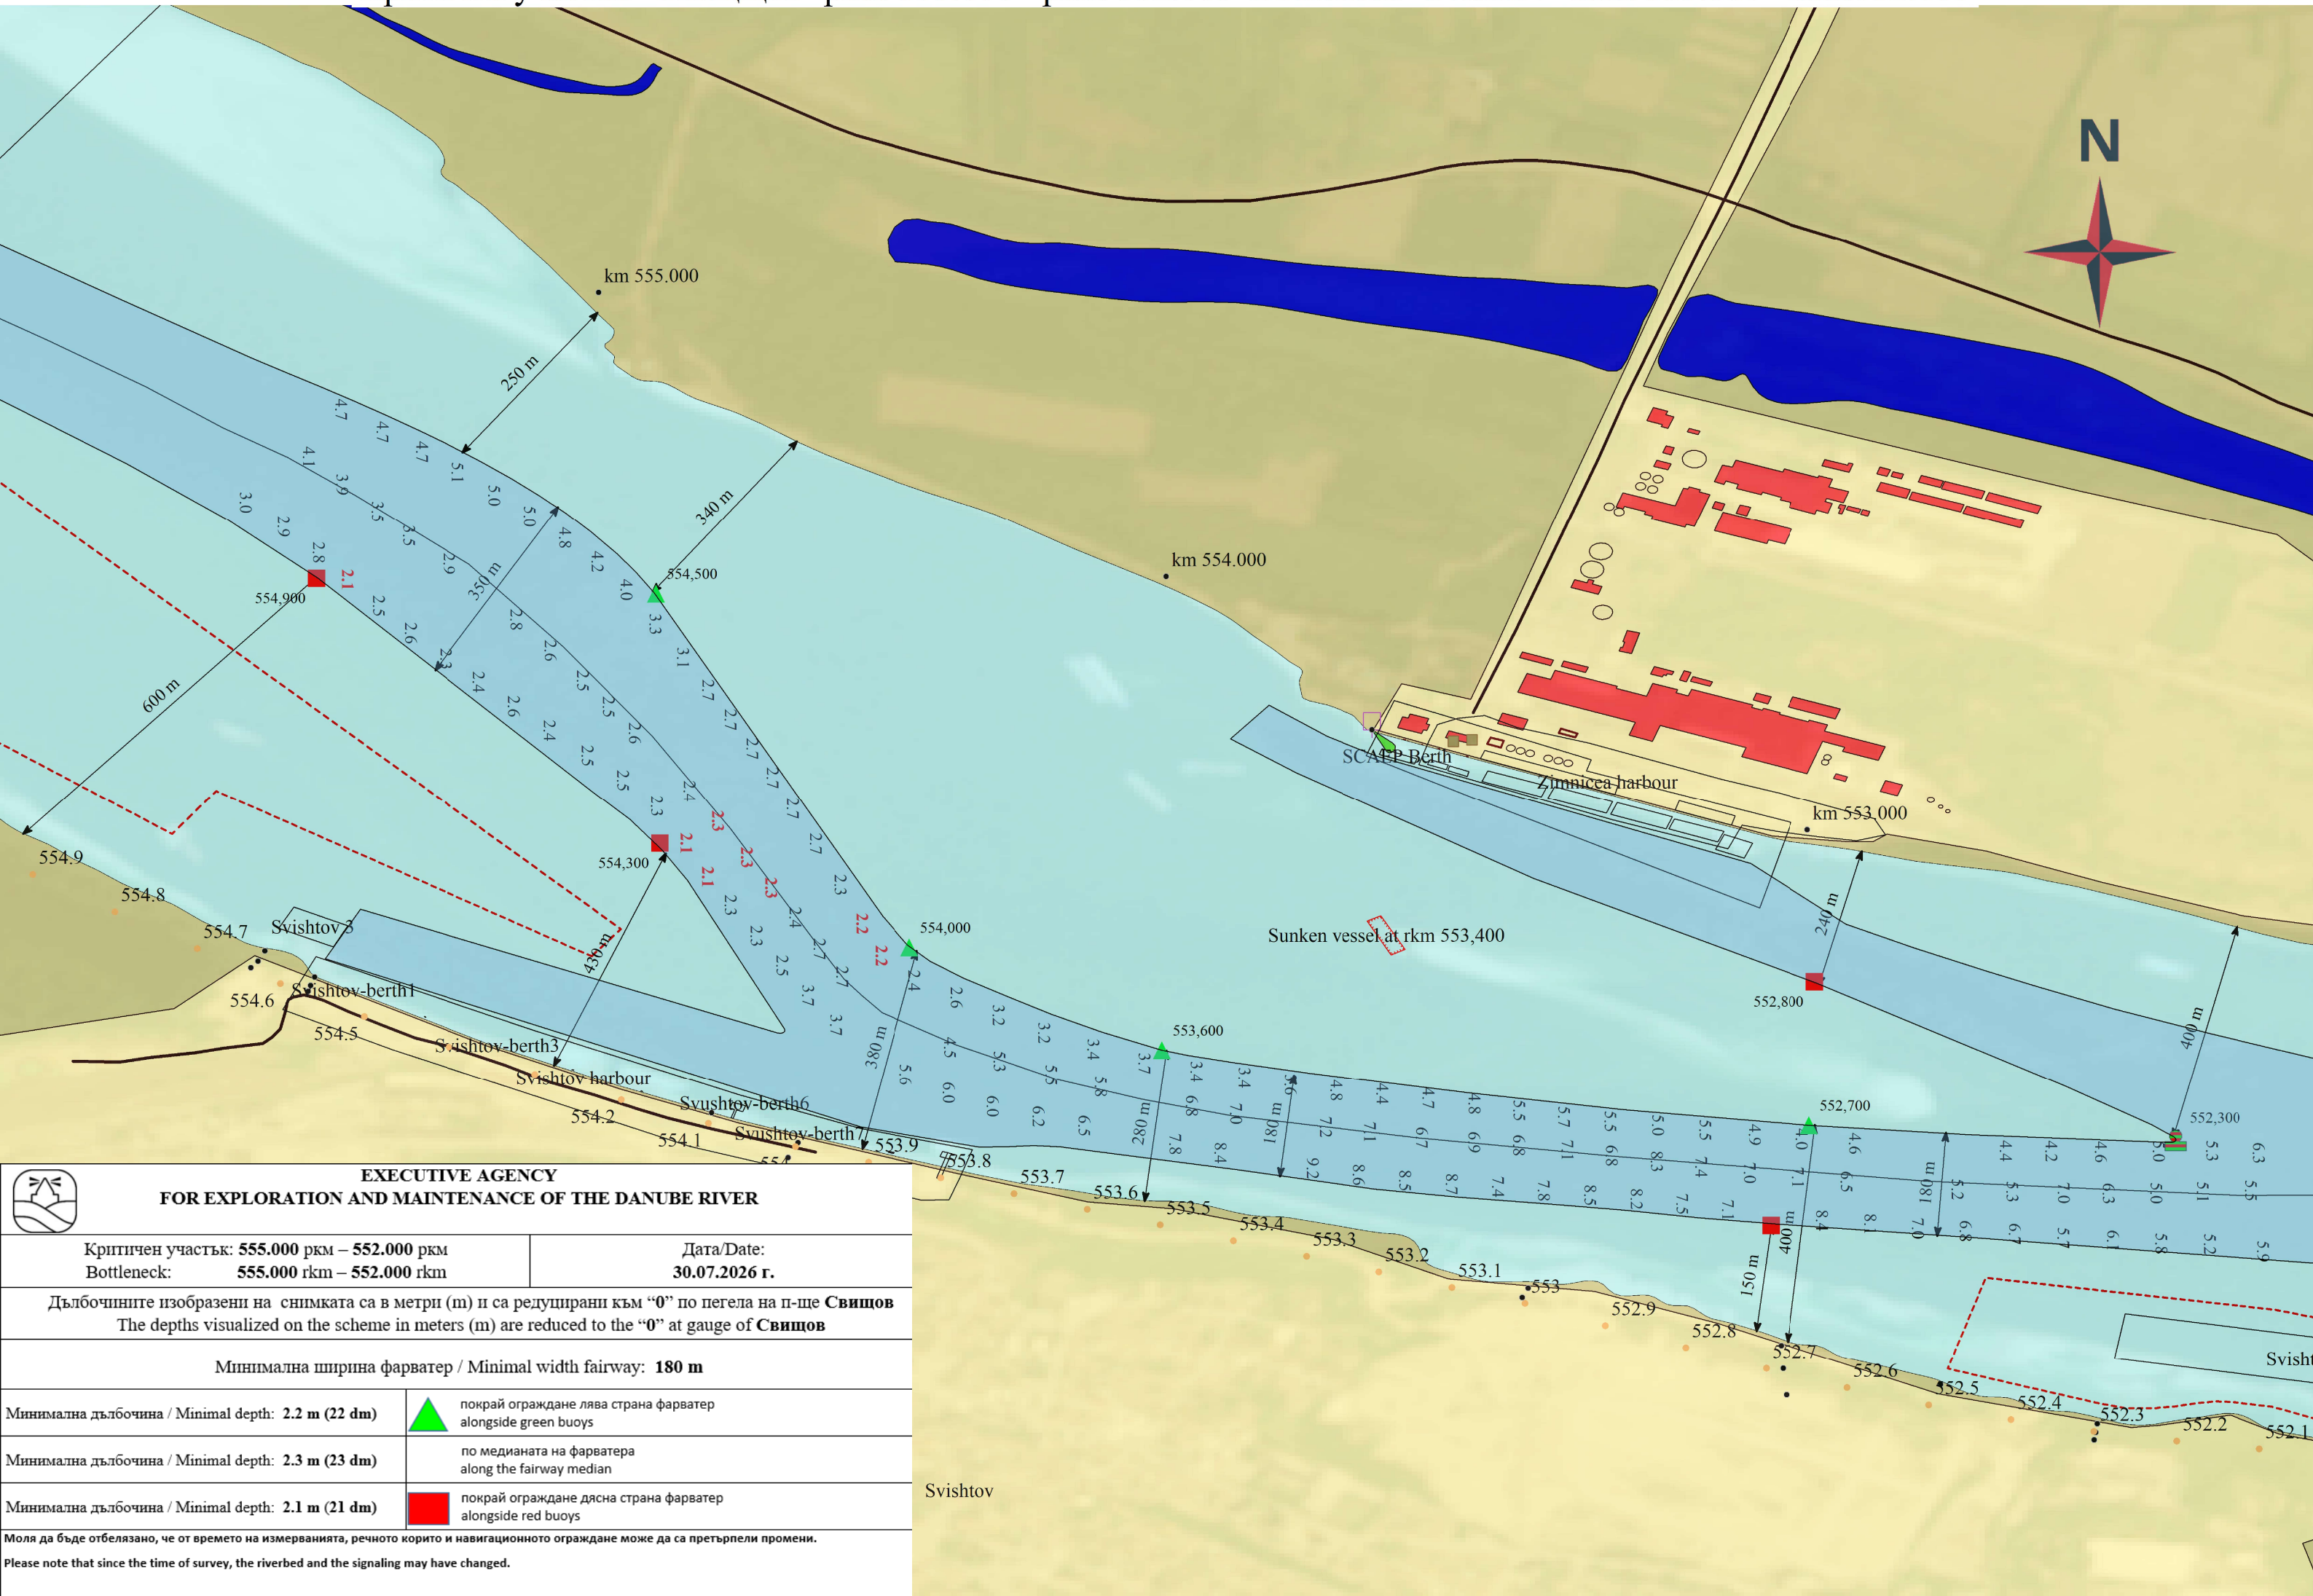

 EXECUTIVE AGENCY FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER	
Критичен участък: 555.000 ркм – 552.000 ркм Bottleneck: 555.000 rkm – 552.000 rkm	Дата/Date: 30.07.2026 г.
Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към “0” по пегела на п-ще Свищов The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the “0” at gauge of Свищов	
Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 180 m	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.2 m (22 dm)	 покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.3 m (23 dm)	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.1 m (21 dm)	 покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys
Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени. Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.	