


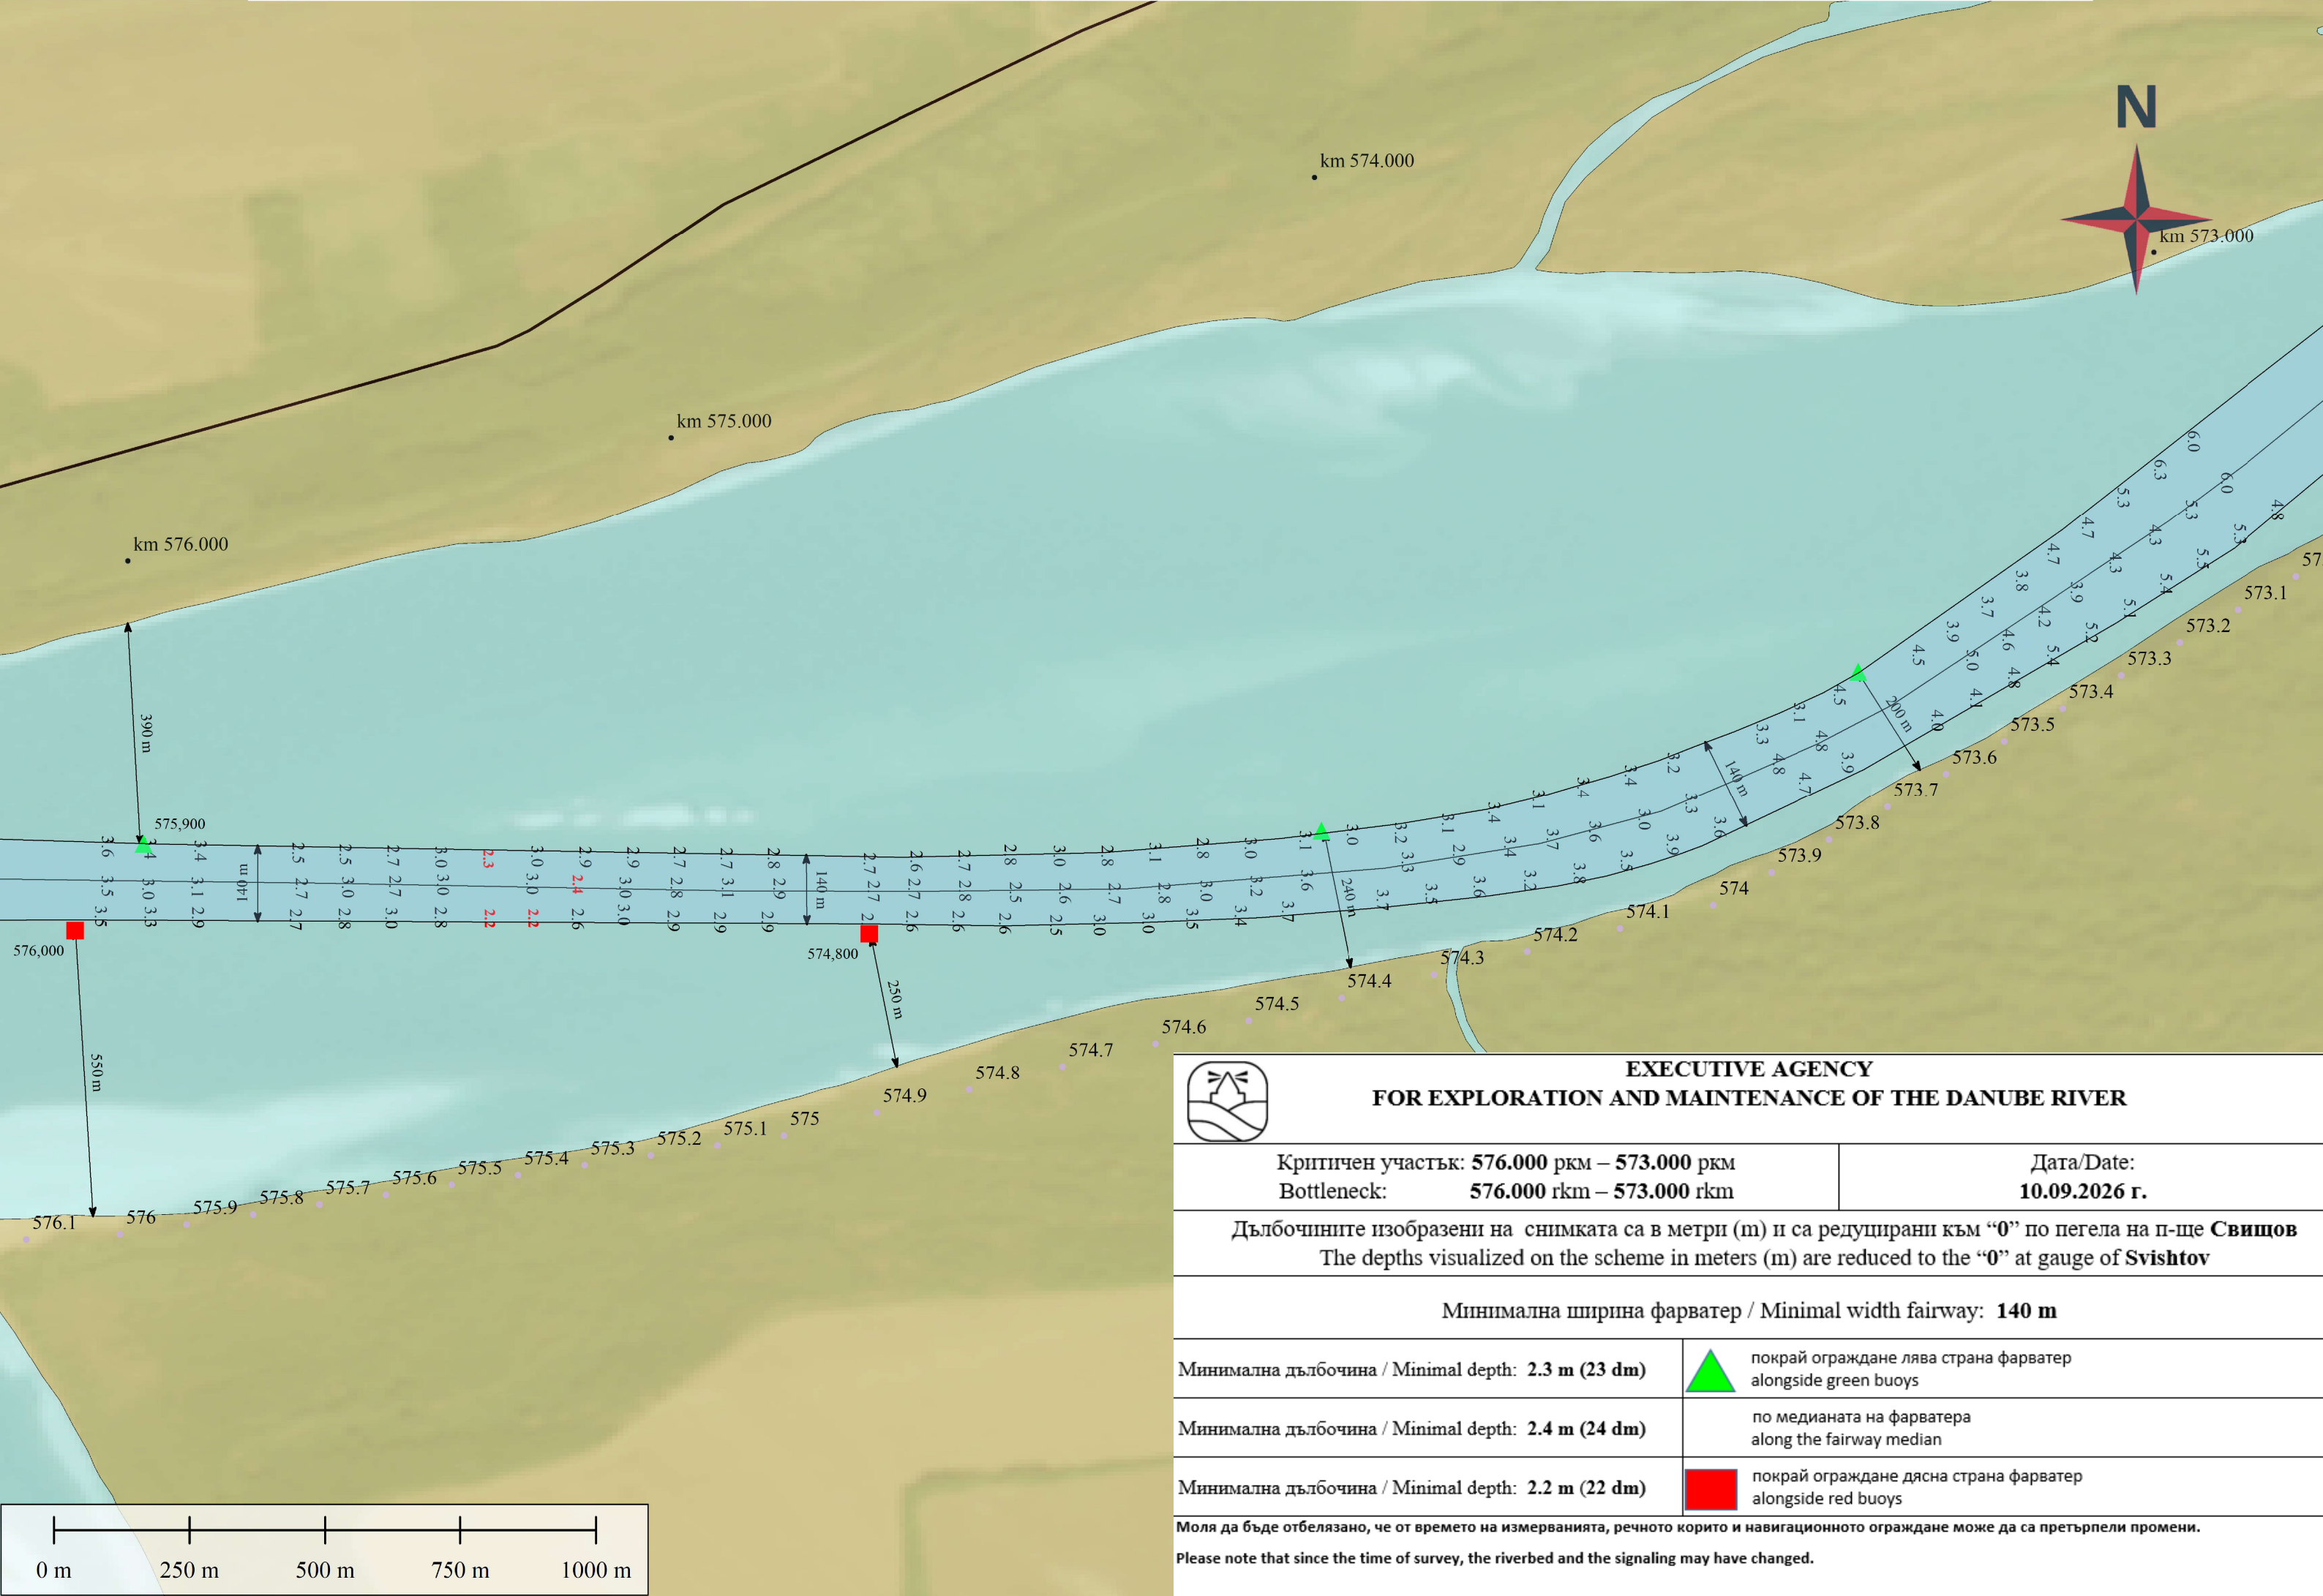

**EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER**

Критичен участък: 576.000 ркм – 573.000 ркм Bottleneck: 576.000 rkm – 573.000 rkm	Дата/Date: 10.09.2026 г.
--	------------------------------------

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към “0” по пегела на п-ще Свищов
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the “0” at gauge of Svishtov

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: **140 m**

Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.3 m (23 dm)	 покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.4 m (24 dm)	по медианата на фарватера along the fairway median
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.2 m (22 dm)	 покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.

