




**EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER**

Критичен участък: 404.500 ркм – 401.500 ркм Bottleneck: 404.500 rkm – 401.500 rkm		Дата/Date: 21.07.2026 г.	
Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към “0” по пегела на п-ще Силистра The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the “0” at gauge of Silistra			
Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 200 m			
Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.0 m (30 dm)		 покрай ограждане лява страна фарватер alongside green buoys	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 4.3 m (43 dm)		по медианата на фарватера along the fairway median	
Минимална дълбочина / Minimal depth: 2.8 m (28 dm)		 покрай ограждане дясна страна фарватер alongside red buoys	

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.

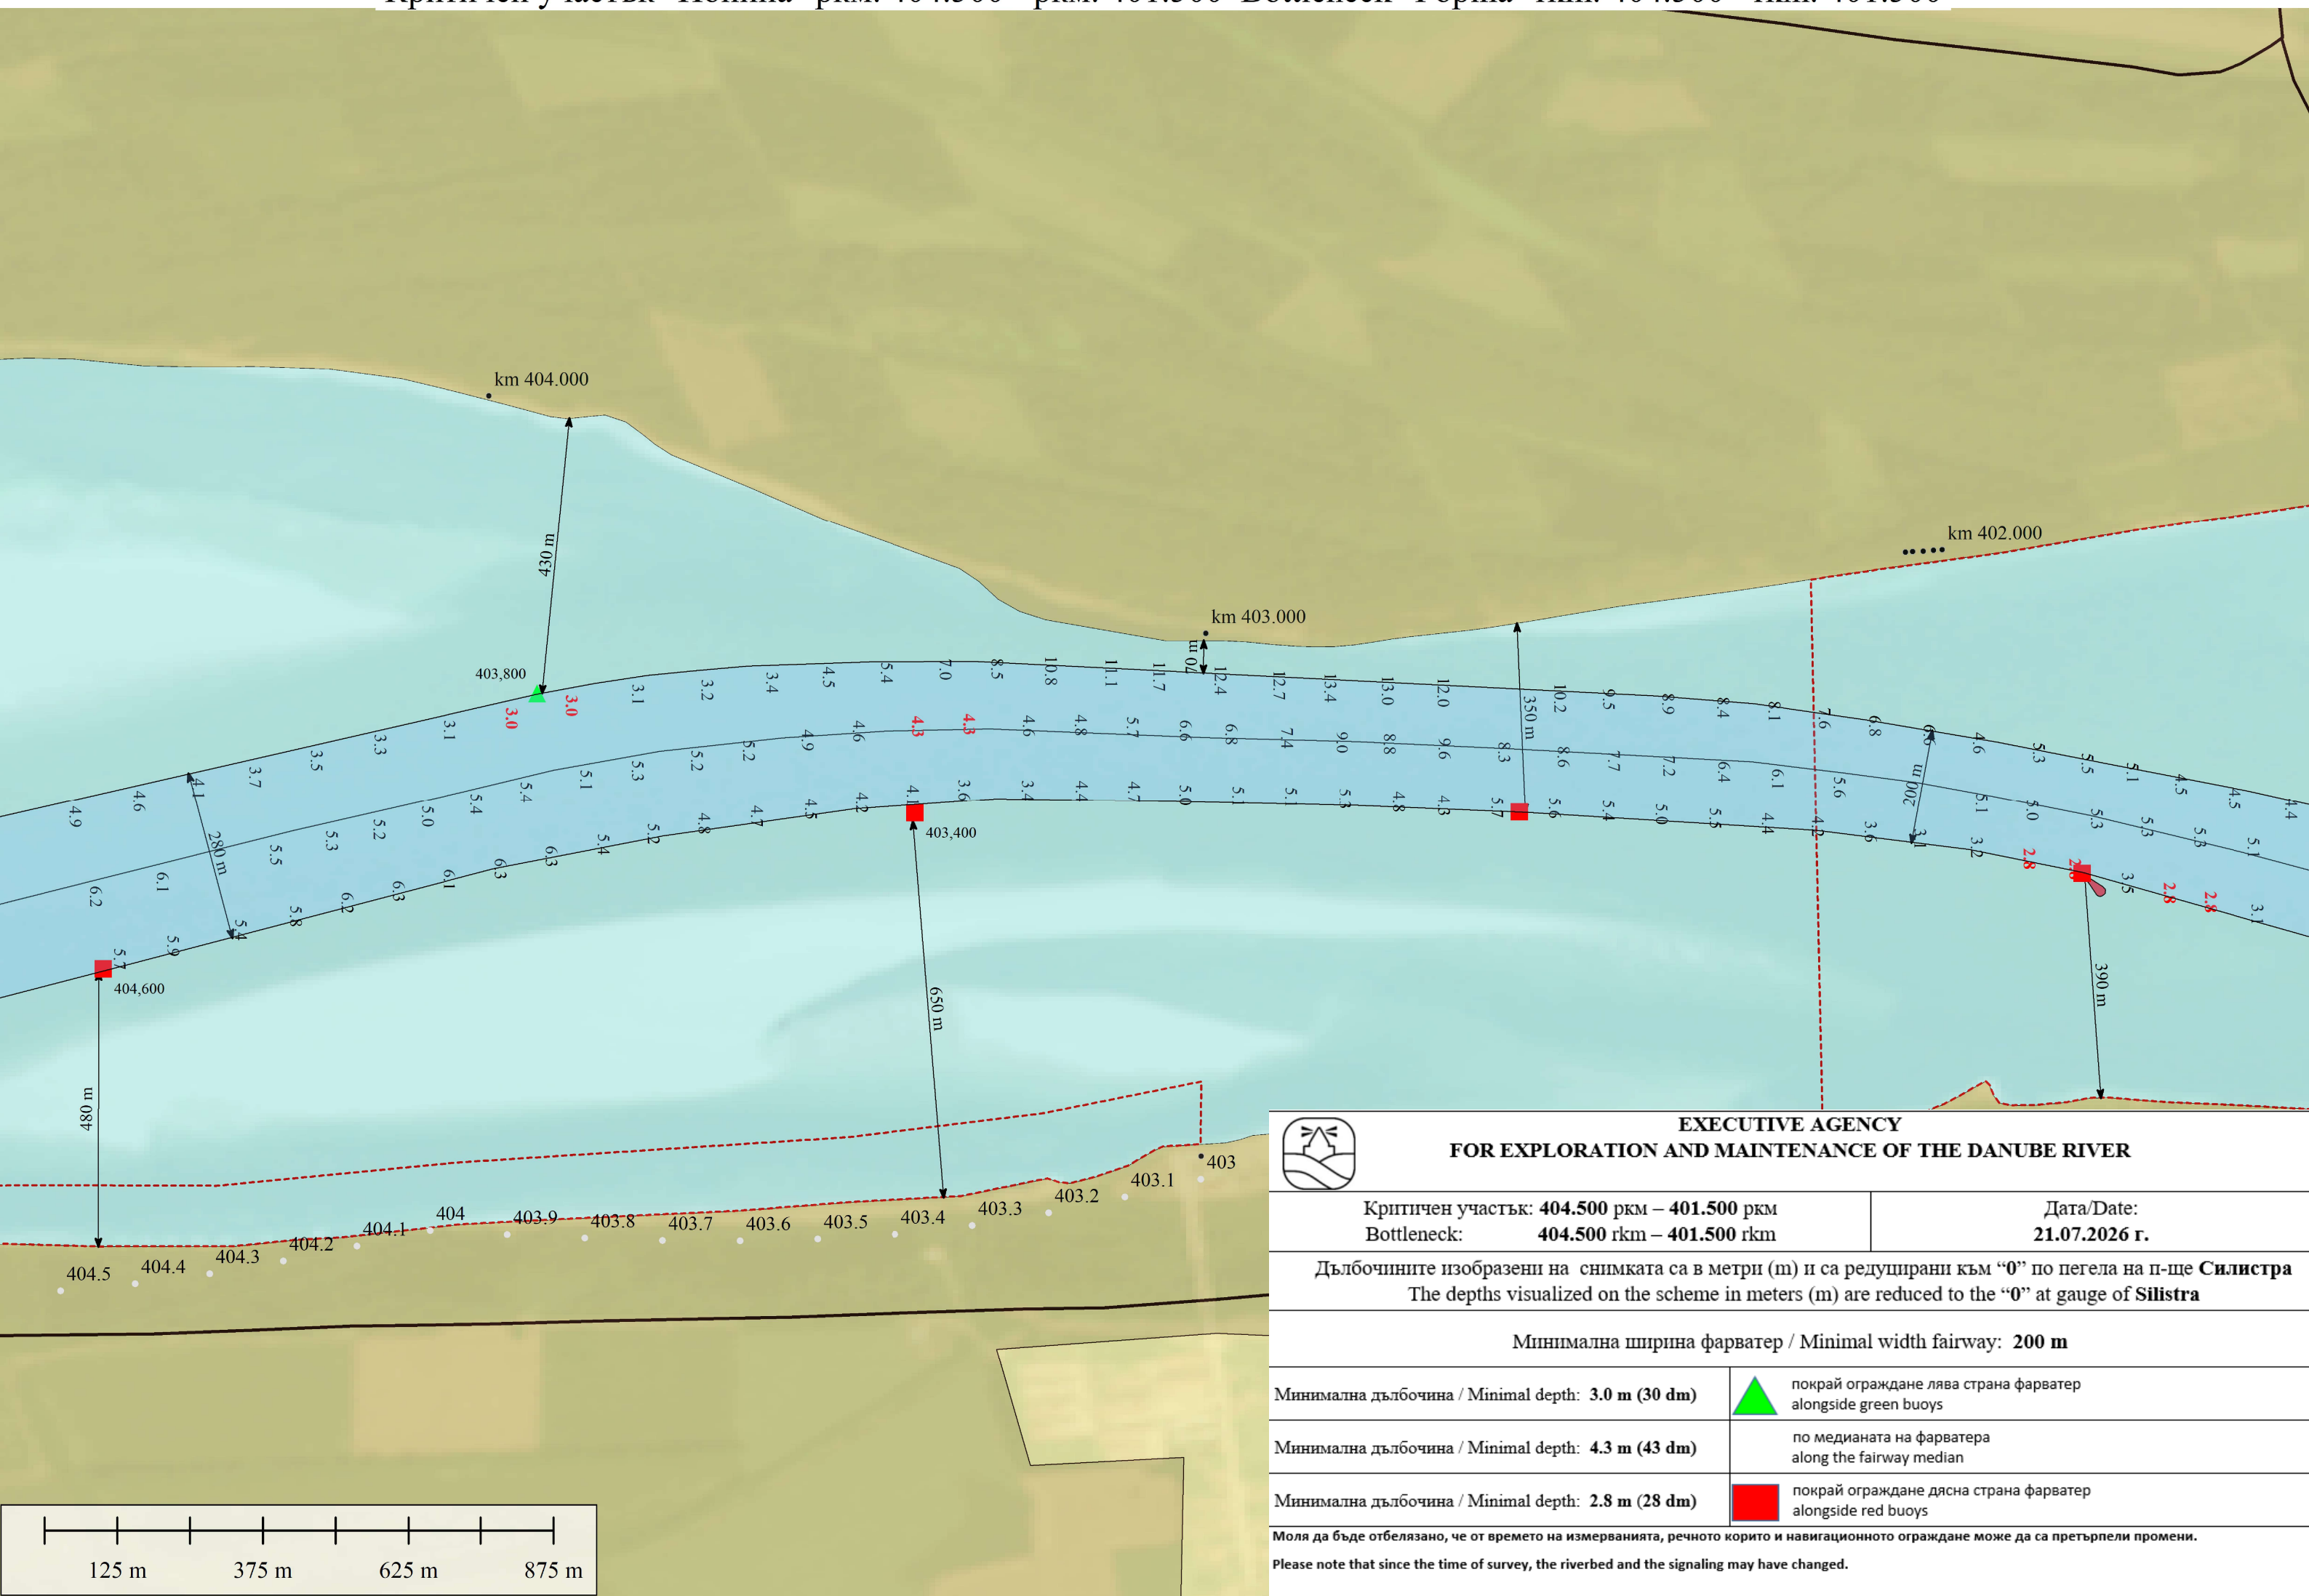