


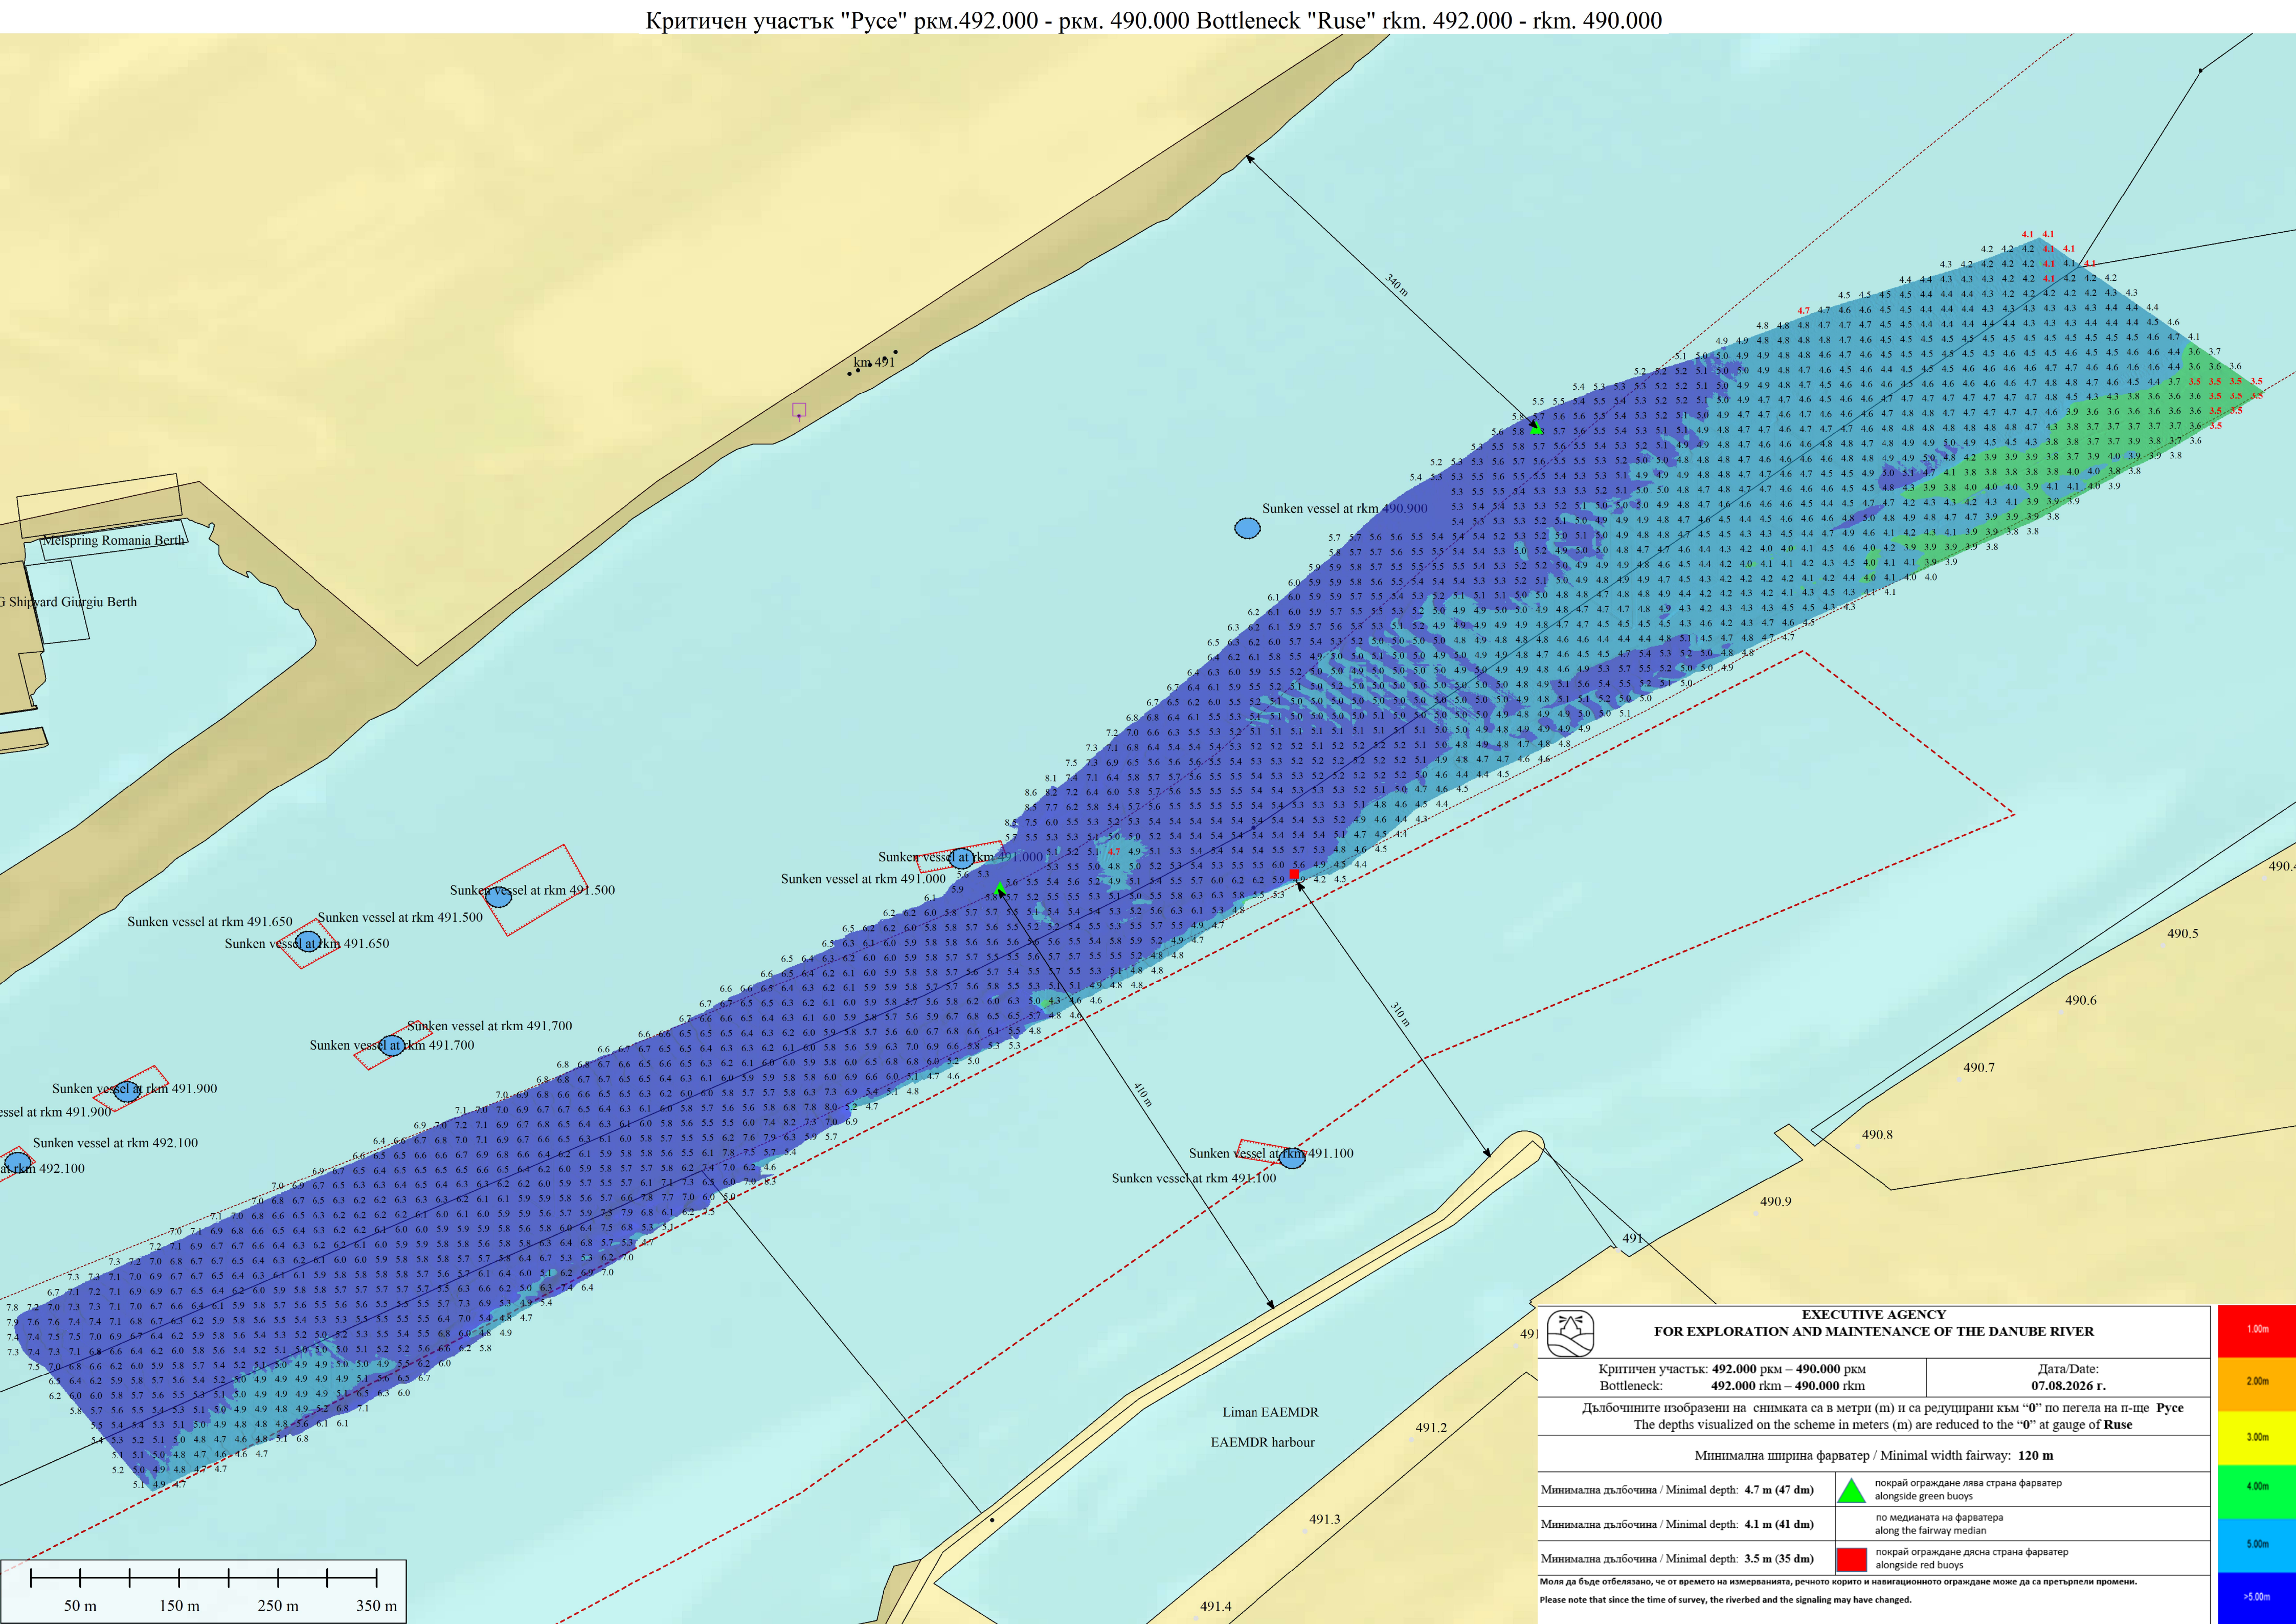

EXECUTIVE AGENCY
FOR EXPLORATION AND MAINTENANCE OF THE DANUBE RIVER

Критичен участък: 492.000 ркм – 490.000 ркм
Bottleneck: 492.000 rkm – 490.000 rkm

Дата/Date:
07.08.2026 г.

Дълбочините изобразени на снимката са в метри (m) и са редуцирани към "0" по пегела на п-ще Русе
The depths visualized on the scheme in meters (m) are reduced to the "0" at gauge of Ruse

Минимална ширина фарватер / Minimal width fairway: 120 m

Минимална дълбочина / Minimal depth: 4.7 m (47 dm)

покрай ограждане лява страна фарватер
alongside green buoys

Минимална дълбочина / Minimal depth: 4.1 m (41 dm)

по медианата на фарватера
along the fairway median

Минимална дълбочина / Minimal depth: 3.5 m (35 dm)

покрай ограждане дясна страна фарватер
alongside red buoys

Моля да бъде отбелязано, че от времето на измерванията, речното корито и навигационното ограждане може да са претърпели промени.
Please note that since the time of survey, the riverbed and the signaling may have changed.